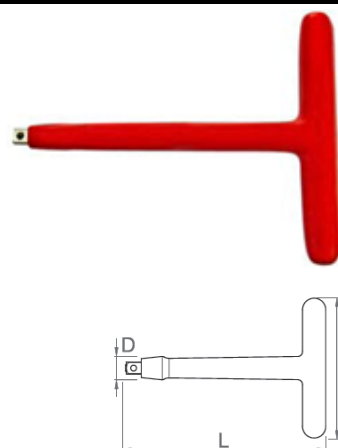


Производитель: группа компаний «СЕКТОР ЭНЕРГО», торговая марка **SE****ВТ** Вороток Т для насадок

Тип	D	B	L	Шт.	
ВТ-1/2 "- 150		145	150	1	
ВТ-1/2 "- 250		145	250	1	
ВТ-3/8 "		145	210	1	

**ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ**

Вороток изготовлен из стали CrV.

Двухслойная изоляция выполнена из пластизоли белого и рубинового цвета.

Посадочный квадрат 1/2". (3/8" и 1/4" изготавливаются по предварительному заказу)

Вороток изготовлен и испытан в соответствии с ГОСТ IEC 60900-2019

ПРИМЕНЕНИЕ

Вороток применяется для откручивания и закручивания болтовых соединений в электроустановках до 1000В вместе с насадками НК и НД, удлинителями UD.

ХРАНЕНИЕ И КОНСЕРВАЦИЯ

Хранить в чистом виде в сумке для инструментов.

Для очистки применять теплую воду с небольшим добавлением денатурата.

Для удаления загрязнений не использовать растворитель!

ИСПЫТАНИЯ**ПЕРИОДИЧЕСКИЕ
ПРОВЕРКИ**

Кто проводит	Руководитель бригады	Надзор
Когда	Перед каждым применением	Раз в год
Каким способом	Визуально	Визуально

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ



ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПРОВЕРКИ

[illegible]