

Ручные инструменты, средства индивидуальной и коллективной защиты, приспособления и устройства


ДЛЯ РАБОТ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ


Технические характеристики, типы и маркировка продукции торговой марки SE



Раздел 1. РУЧНЫЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ


ВЛ, ВЛИ, РУ, КЛ	 1000В		ГОСТ 11516-94
-----------------	---	--	---------------

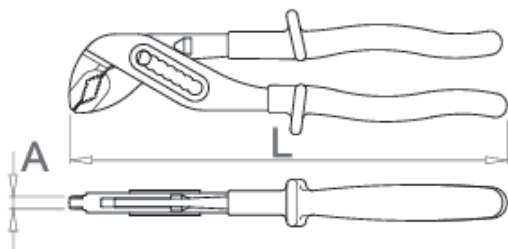



PP Пассатижи переставные изолированные				
Тип/маркировка	A	L	 ШТ	 КГ
PP-180	25	180	80/10	18
PP-250	34	250	60/10	27
PP-300	38	300	40/10	27
PP-400	70	400	10/5	15





ВЛ, ВЛИ, РУ, КЛ	 1000В			ГОСТ 11516-94
-----------------	---	---	---	---------------

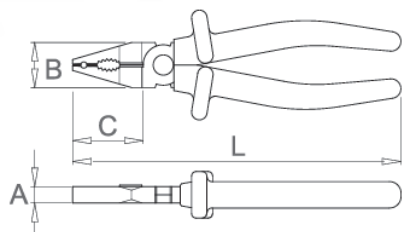



PU Пассатижи универсальные изолированные				
Тип/маркировка	A	B	L	 КГ
PU-125			125	
PU-165			165	
PU-180			180	
PU-200			200	

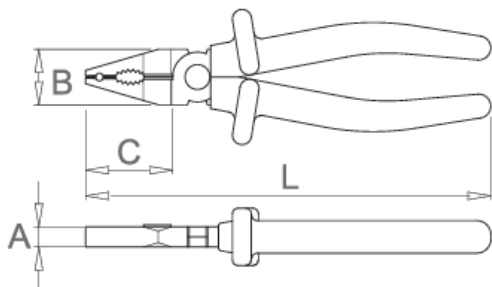


PUI Пассатижи универсальные изолированные				
Тип/маркировка	A	B	L	 КГ
PUI-125			125	
PUI-165			165	
PUI-180			180	
PUI-200			200	

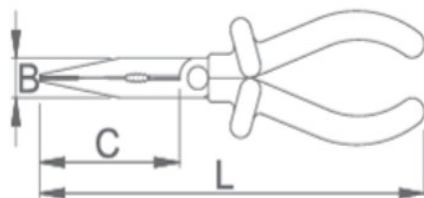

PUD Плоскогубцы удлиненные изолированные				
Тип/маркировка	C	B	L	 КГ
PUD-125			125	
PUD-165			165	
PUD-180			180	

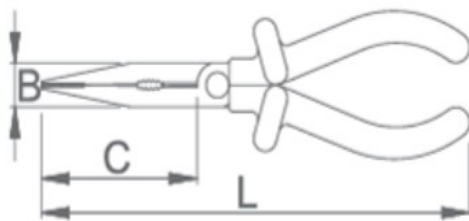


PUDIP Плоскогубцы удлиненные, с изолированной рабочей частью			
Тип/маркировка	L	ШТ	КГ
PUDIP-125	125	1	
PUDIP-165	165	1	
PUDIP-180	180	1	
PUDIP-300	300	1	

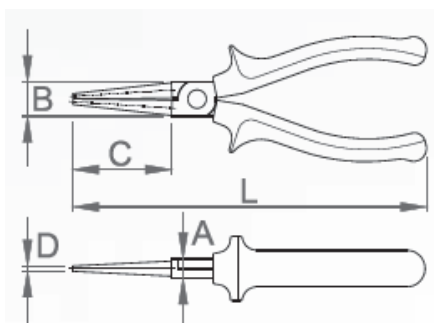


К Круглогубцы			
Тип/маркировка	L	ШТ	КГ
К-125	125	1	0.165
К-160	160	1	




ТК Торцовые кусачки			
Тип/маркировка	L	ШТ	КГ
ТК-125	125	1	0.100
ТК-160	160	1	

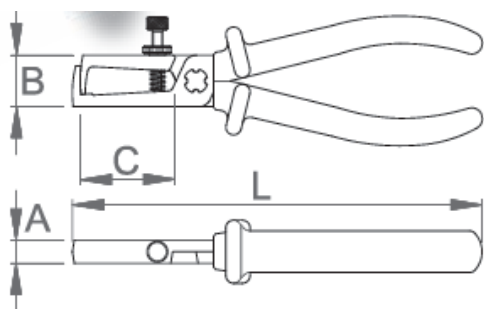



КС Клеши для снятия изоляции

Тип/маркировка	L	 ШТ	 КГ
КС-160	160	1	

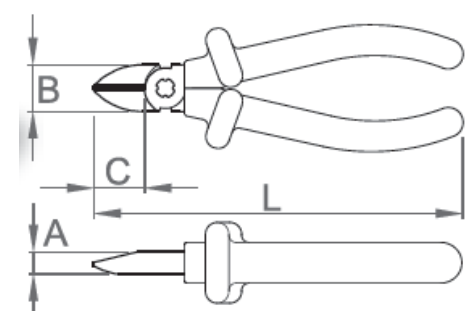



РВ Пассатижи бокорезы

Тип/маркировка	L	B	A	 КГ
РВ-125	125			
РВ-160	160			
РВ-180	180			

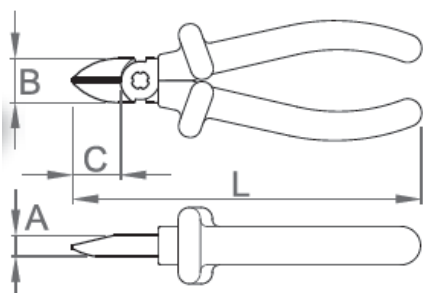


РБИ Пассатижи бокорезы с изолированной рабочей частью

Тип/маркировка	L	B	A	 КГ
РБИ-125	125			
РБИ-160	160			
РБИ-180	180			

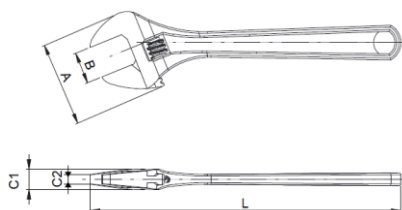


KSH Ключ «шведский» (разводной)						
Тип/маркировка	мм	A	C1	C2	L	кг
KSH-200	0- 23	60	15	7	200	
KSH-250	0 - 27	72	17	7.5	250	
KSH-300	0 - 34	81	19	10	300	



KNSH Ключ с шестигранником наружным				
Тип/маркировка		L2	L1	кг
KNSH-5	5	30	115	
KNSH-6	6	40	135	
KNSH-8	8	45	160	
KNSH-10	10	50	175	
KNSH-12	12	65	205	
KNSH-14	14	70	215	
KNSH-17	17	80	225	




VSH Вороток Т с шестигранником наружным				
Тип/маркировка	мм	B	L	кг
VSH-4	4	69	200	
VSH-5	5	69	203	
VSH-6	6	98	207	
VSH-8	8	98	209	
VSH-10	10	98	209	
VSH-12	12	98	209	
VSH-14	14	98	209	
VSH-17	17	98	209	

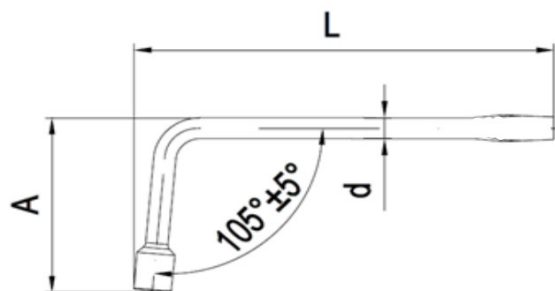

КТЛ Ключ торцовый изогнутый


ТИП	Ø мм	A	L	шт	кг
КТЛ-10	10	90	250	1	
КТЛ -13	13	90	250	1	
КТЛ -17	17	90	250	1	
КТЛ -19	19	90	250	1	
КТЛ -22	22	90	250	1	
КТЛ -24	24	90	250	1	
КТЛ -27	27	90	250	1	
КТЛ -32	32	90	250	1	

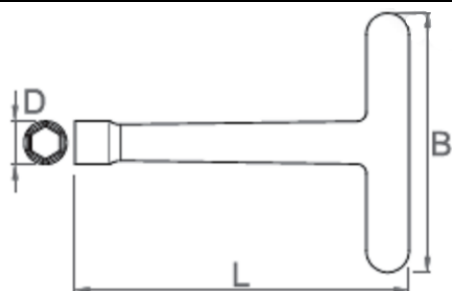


КТТ Ключ трубчатый типа «Т»

ТИП	Ø мм	D	B	L	шт	кг
КТТ-10	10	20	160	300	1	
КТТ-12	12	24	160	300	1	
КТТ-13	13	24	160	300	1	
КТТ-14	14	27	160	300	1	
КТТ-17	17	30	160	300	1	
КТТ-19	19	32	160	300	1	
КТТ-22	22	34	160	300	1	
КТТ-24	24	45	160	300	1	

ВЛИ, КЛ, РУ	 1000В		ГОСТ 11516-94
-------------	---	--	---------------

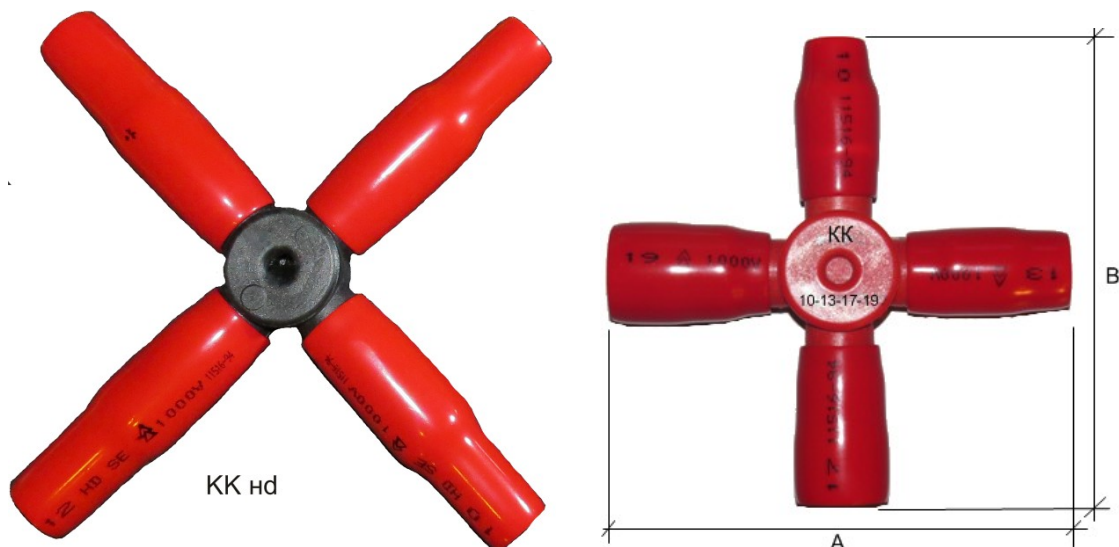

KK Ключ крестообразный изолированный					
Тип/маркировка	Размер	A	B	Шт.	 кг
KK 6x8x10x12	6x8x10x12	150	150	1	
KK 7x9x11x13	7x9x11x13	150	150	1	
KK 8x10x12x14	8x10x12x14	150	150	1	
KK 8x10x13x17	8x10x13x17	150	150	1	
KK 10x13x17x19	10x13x17x19	150	150	1	
KK 13x17x19x22	13x17x19x22	150	150	1	
KK 14x17x19x22	14x17x19x22	150	150	1	
KK 17x19x22x24	17x19x22x24	150	150	1	
KK нд 6x8x10x12	6x8x10x12	225	225	1	
KK нд 7x9x11x13	7x9x11x13	225	225	1	
KK нд 8x10x12x14	8x10x12x14	225	225	1	
KK нд 8x10x13x17	8x10x13x17	225	225	1	
KK нд 10x13x17x19	10x13x17x19	225	225	1	
KK нд 13x17x19x22	13x17x19x22	225	225	1	
KK нд 14x17x19x22	14x17x19x22	225	225	1	
KK нд 17x19x22x24	17x19x22x24	225	225	1	

НАСАДКИ И ГОЛОВКИ ИЗОЛИРОВАННЫЕ




Насадки короткие НК и длинные HD




Головки короткие GK и длинные GD

 	 1000В		ГОСТ 11516-94
---	---	--	---------------

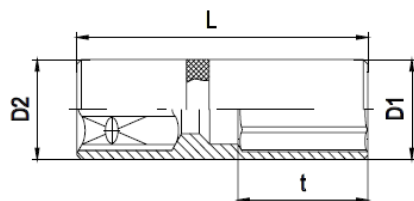

GK Головка короткая изолированная							
Тип/маркировка	 мм	L	D1	D2	t		 кг
GK-1/2-10	10	38	17	24	14		
GK-1/2-11	11	38	19	24	14		
GK-1/2-12	12	38	20	24	14		
GK-1/2-13	13	38	21	24	14		
GK-1/2-14	14	38	22	24	15		
GK-1/2-17	17	38	26	24	15		
GK-1/2-19	19	38	28	26	21		
GK-1/2-22	22	38	32	28	22		
GK-1/2-24	24	38	34	30	19		



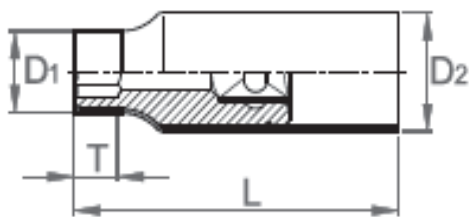


Головка длинная изолированная

Тип/маркировка	 мм	L	D1	D2	T	 кг
GD -1/2-10	10	77	20	26	26	
GD -1/2-12	12	77	22	26	26	
GD -1/2-13	13	77	23	26	26	
GD -1/2-14	14	77	24	26	35	
GD -1/2-17	17	77	28	26	35	
GD -1/2-19	19	77	30	28	34	
GD -1/2-22	22	77	34	31	30	
GD -1/2-24	24	78	36	32	33	
GD -1/2-27	27	78	40	35	33	
GD -1/2-30	30	78	44	38	33	
GD -1/2-32	32	78	46	40	33	
GD -3/8-10	10	65	18	21	28	
GD -3/8-12	12	65	20	21	30	
GD -3/8-13	13	65	21	21	30	
GD -3/8-14	14	65	24	22	30	
GD -3/8-17	17	65	28	26	30	
GD -3/8-19	19	65	30	28	30	



Головки короткие GK и длинные GD




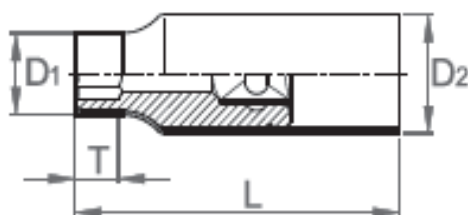


НК Насадка короткая изолированная						
Тип/маркировка	 мм	L	D1	D2	T	 кг
НК -1/2-8	8	50	13	22	13	
НК -1/2-9	9	50	14	22	14	
НК-1/2-10	10	50	15	22	14	0.06
НК-1/2-11	11	50	17	22	14	
НК-1/2-12	12	50	18	22	14	
НК-1/2-13	13	50	19	22	14	0.07
НК-1/2-14	14	50	26	22	14	0.08
НК-1/2-17	17	50	24	22	14	
НК-1/2-19	19	50	26	23	16	
НК-1/2-21	21	50	28	25	20	
НК-1/2-24	24	50	32	28	20	
НК-1/2-27	27	54	36	30	20	
НК-1/2-30	30	56	40	34	21	
НК-1/2-32	32	56	42	42	21	
НК-3/8-10	10	58	18	23	10	
НК-3/8-11	11	58	20	23	10	
НК-3/8-12	12	58	22	23	10	
НК-3/8-13	13	58	23	23	10	
НК-3/8-14	14	58	25	23	14	
НК-3/8-17	17	62	28	23	15	
НК-3/8-19	19	62	31	23	17	
НК-3/8-22	22	64	35	23	17	




Для обеспечения долговечности насадок,
ограничивайте прилагаемое усилие.

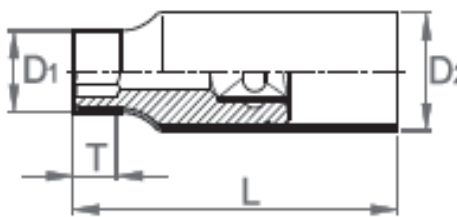


HD Насадка длинная изолированная


Тип/маркировка	 мм	L	D1	D2	t	Шт.	 кг
HD-1/2-10	10	76	16	22	26		0.120
HD-1/2-12	12	76	18	22	26		
HD-1/2-13	13	76	19	22	26		0.135
HD-1/2-14	14	76	20	22	35		
HD-1/2-17	17	76	24	22	35		0.160
HD-1/2-19	19	76	26	24	34		0.190
HD-1/2-22	21	76	28	25	35		0.250
HD-1/2-24	24	77	32	28	33		
HD-1/2-27	27	77	36	31	33		
HD-1/2-30	30	77	40	34	33		
HD-1/2-32	32	77	42	36	33		




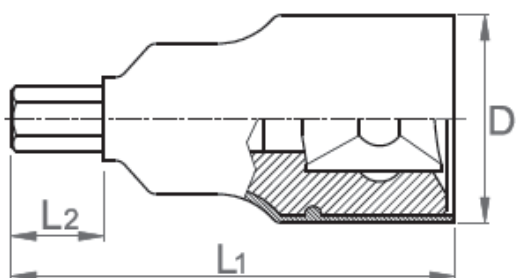


ND Насадка длинная с наружным шестигранником						
Тип/маркировка	 мм	L1	L2	D		 кг
ND-1/2-4	4	100	12	27		
ND-1/2-5	5	100	12	27		11.5
ND-1/2-6	6	100	12	27		11.7
ND-1/2-8	8	100	12	27		11.9
ND-1/2-10	10	100	12	27		12

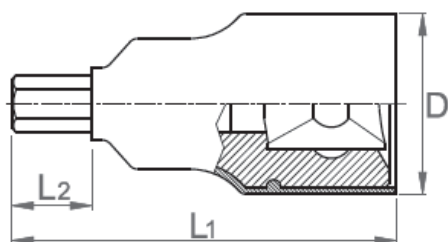


HH Насадка короткая с наружным шестигранником						
Тип/маркировка	 мм	L1	L2	D	Шт.	 кг
HH-1/2-6	6	76	18	27	1	0.100
HH-1/2-8	8	76	18	27	1	
HH-1/2-10	10	76	18	27	1	
HH-1/2-12	12	76	18	27	1	
HH-1/2-14	14	76	18	27	1	

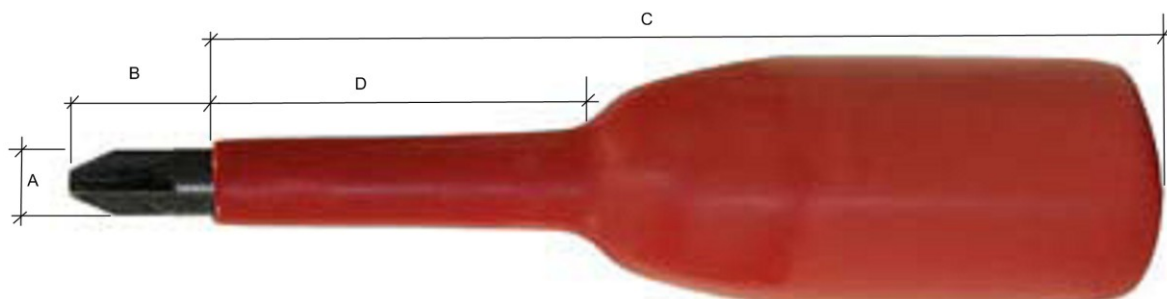


ОС Отвертка специальная с квадратом 1/4"


Тип	Тип жала	Размер жала	A	B	D	C	 кг
ОС-1/2-0	+	0		10			
ОС-1/2-1		1		10			
ОС-1/2-2		2		10			
ОС-1/2-3		3		10			
ОС-1/2-0.4x2.5	—	0.4x2.5	2.5	10			
ОС-1/2-0.5x3		0.5x3	3	10			
ОС-1/2-0.6x3.5		0.6x3.5	3.5	10			
ОС-1/2-0.8x4		0.8x4	4	10			
ОС-1/2-1.0x5.5		1.0x5.5	5.5	10			
ОС-1/2-1.2x6.5		1.2x6.5	6.5	10			





ОС -1/4		Отвертка специальная с квадратом 1/4"					
Тип	Тип жала	размер жала	A	B	D	C	КГ
ОС-1/4-0	+	0		10	110		
ОС-1/4-1		1		10	110		
ОС-1/4-2		2	5	10	110		
ОС-1/4-2Z		2		10	110		
ОС-1/4-0.5x3	—	0.5x3	3	10	110		
ОС-1/4-1.0x5		1.0x5	5.5	10	110		
ОС-1/4-1.1x6		1.1x6	6.5	10	110		
ОС-1/4-3	⬢	3мм	3		110		
ОС-1/4-4		4мм	4		110		
ОС-1/4-5		5мм	5		110		
ОС-1/4-6		6мм	6		110		
ОС-1/4-T10	TORX	T10					
ОС-1/4-T15	TORX	T10					
ОС-1/4-T20	TORX	T10					
ОС-1/4-T25	TORX	T10					
HD-1/4-8	⬢ мм	8мм					
HD-1/4-10		10мм					




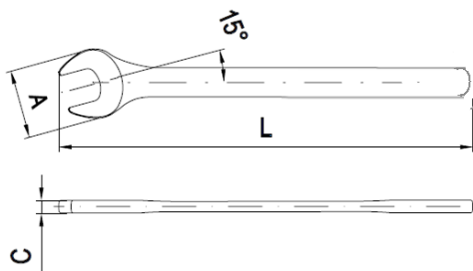

КР Ключ рожковый изолированный						
Тип/маркировка	 мм	A	C	L		 кг
КР -6	6	14	6			
КР -8	8	17	6			
КР -10	10	23	6			0.05
КР -11	11	25	6			
КР -12	12	27	6			0.07
КР -13	13	30	7			0.08
КР -14	14	31	7			0.09
КР -17	17	36	7			0.140
КР -19	19	41	8			0.175
КР -22	22	45	8			
КР -24	24	50	9			
КР -27	27	53	9			
КР -30	30	62	10			
КР -32	32	66	10			

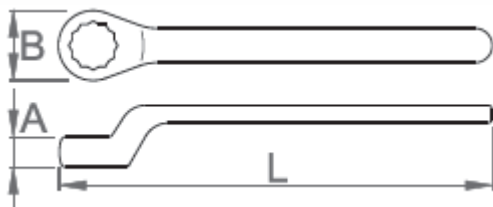


КН Ключ накидной изолированный						
Тип/маркировка	 мм	B	A	L		 кг
КН-10	10	22	9	141		0.08
КН-12	12	25	11	147		
КН-13	13	28	12	160		
КН-14	14	29	13	170		0.160
КН-17	17	31	13	180		0.177
КН-19	19	35	14	210		0.260
КН-22	22	38	15	220		
КН-24	24	42	16	250		
КН-27	27					
КН-30	30					

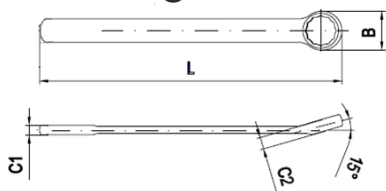

KN Ключ накидной изолированный

Тип/маркировка	MM	B	C	L	Шт.	КГ
KN-10	10	23	6			
KN-11	11	25	6			
KN-12	12	27	6			
KN-13	13	30	7			
KN-14	14	31	7			
KN-17	17	36	7			
KN-19	19	41	8			
KN-22	22	40	15	220		
KN-24	24	50	9			
KN-27	27	53	9			

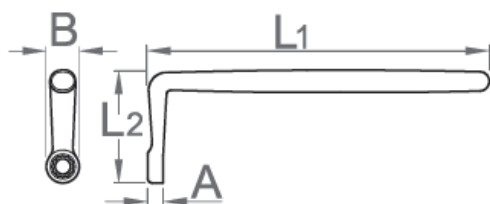

KNI Ключ накидной изолированный

Тип/маркировка	MM	L1	L2	B	A	КГ
KNI-10	10	220	78	18.2	10	
KNI-12	12	220	78	21.2	10	
KNI-13	13	220	78	23.3	11	
KNI-14	14	230	85	24.4	11.6	
KNI-17	17	255	100	29.3	13.6	
KNI-19	19	255	103	30.6	13	
KNI-22	22	265	115	35.8	16	
KNI-24	24	265	115	38.8	16.9	





TI Трещотка изолированная					
Тип/маркировка	A	B	C	Шт.	
TI-1/2	260	1/2		1	
TI-3/8	210	3/8		1	
TI-1/4	140	1/4		1	


С трещотками типа TI-1/2 непосредственно применяют головки изолированные типа GK и GD.




Насадки изолированные типа HD и НК применяются совместно с удлинителем типа UD-1/2

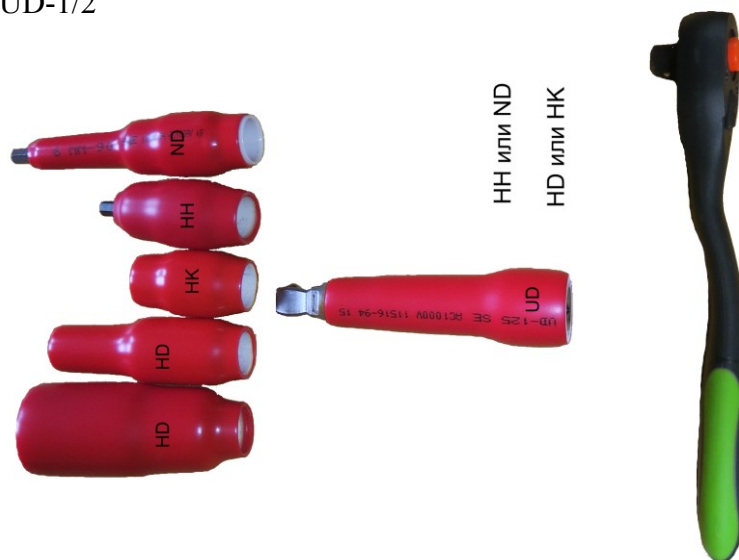




KNII Ключ накидной изогнутый изолированный						
Тип/маркировка	 мм	A	B	C	D	 кг
KNII-10	10	12	46	120	110	
KNII-12	12	14	46	120	110	
KNII-13	13	14	46	120	110	
KNII-14	14	14	46	120	110	
KNII-17	17	16	46	120	110	
KNII-19	19	16	50	135	110	
KNII-22	22	18	60	155	110	
KNII-24	24	18	60	155	110	


Ключи предназначены для раскручивания или закручивания болтовых соединений, особенно в труднодоступных местах в распределительных устройствах и кабельных линиях до 1000В.




KIN Ключ с насадкой изогнутый изолированный						
Тип/маркировка	 мм	A	B	C	D	 кг
KIN-10	10	40	46	120	110	
KIN -12	12	40	46	120	110	
KIN -13	13	40	46	120	110	
KIN -14	14	40	46	120	110	
KIN -17	17	40	46	120	110	
KIN -19	19	40	50	135	110	
KIN -22	22	40	60	155	110	
KIN -24	24	40	60	155	110	

Ключи предназначены для раскручивания или закручивания болтовых соединений, особенно в труднодоступных местах в распределительных устройствах и кабельных линиях до 1000В. Особенностью ключа типа **KIN** является наличие в насадке магнитной вставки, обеспечивающей надежную фиксацию гайки.




КНТ Ключ накидной трещотка, изолированный					
Тип/маркировка	 мм	Амм	Вмм	Шт.	 кг
КНТ -10	10	25	135	1	
КНТ -12	12	27	150	1	
КНТ -13	13	30	160	1	
КНТ -14	14	31	170	1	
КНТ -17	15	36	190	1	
КНТ -19	19	40	190	1	
КНТ -22	22	45	250	1	
КНТ -24	24	50	290	1	



Ключ накидной трещотка, изолированный					
Тип/маркировка	 мм	В	L	Шт.	 кг
НСТ-Т (РФ)	13	18	160	1	



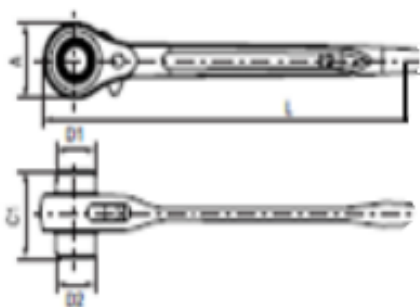

Ключ накидной трещотка, двойной изолированный



Тип/маркировка	мм	Амм	С1мм	Lмм	Шт.	кг
КНТ-10/12	10/12	31	37	180	1	0.200
КНТ-10/13	10/13	31	37	190	1	0.206
КНТ-13/17	13/17	34	44	210	1	0.277
КНТ-17/19	17/19	42	48	265	1	0.515
КНТ-19/22	19/22	42	50	300	1	0.700
КНТ-24/27	24/27	51	55	330	1	0.980



HOZ -13(RF) Ключ накидной усиленный изолированный

Тип/маркировка	мм	L	Шт.	кг
HOZ-13(RF)	13	200	1	



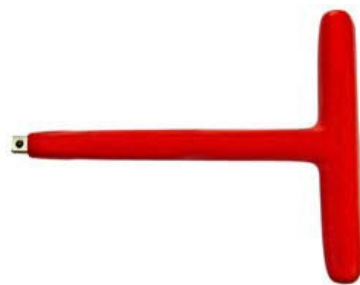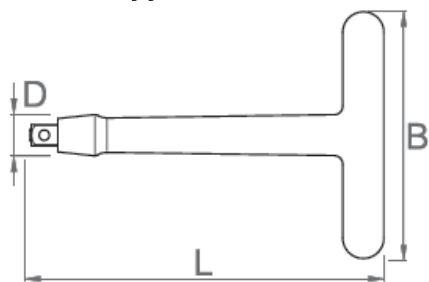


BT Вороток Т для насадок

Тип/маркировка	D	B	L	Шт.	КГ
BT-1/2 "-150		145	150	1	
BT-1/2 "-250		145	250	1	
BT-3/8 "		145	210	1	
BT-1/4 "					
BT-1/4 "-125					
BT-1/4 "-175					



BL Вороток «L» для насадок

Тип		L1	L2	 ШТ	 КГ
BL-1/2 "-210	1/2 "	210	60	1	
BL-1/2 "-250	1/2 "	250	40	1	
BL-3/8"-210	3/8"	210	40	1	
BL-1/4"-100	1/4"	115	30	1	






Вороток для головок изолированных типа GK 10÷32

Тип/маркировка	D	B	L	Шт.	КГ
VG-1/2 "			100	1	0.15



UD Удлинитель изолированный

Тип / маркировка	D	L	ШТ	КГ
UD-1/2"-75		75	1	
UD-1/2"-125		125	1	0.250
UD-1/2"-250		250	1	
UD-3/8"-75		75	1	
UD-3/8"-150		150	1	
UD-3/8"-250		250	1	
UD-1/4"-50		50	1	
UD-1/4"-100		100	1	
UD-1/4"-150		150	1	
UD-1/4"-250		250	1	

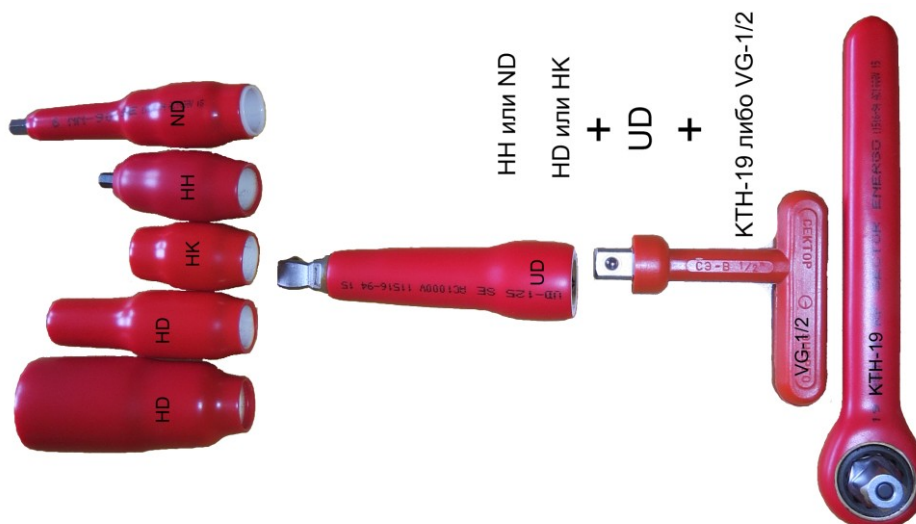




Нож для снятия изоляции

Тип/маркировка	D	B	L	Шт.	⚖ кг
NSI				1	0.11

Нож предназначен для снятия наружной изоляции с жил кабелей и проводов, а также их обработки во время работ под напряжением в распределительных устройствах и кабельных линиях до 1000В. Упор защищает изоляцию кабельных жил от надрезания.

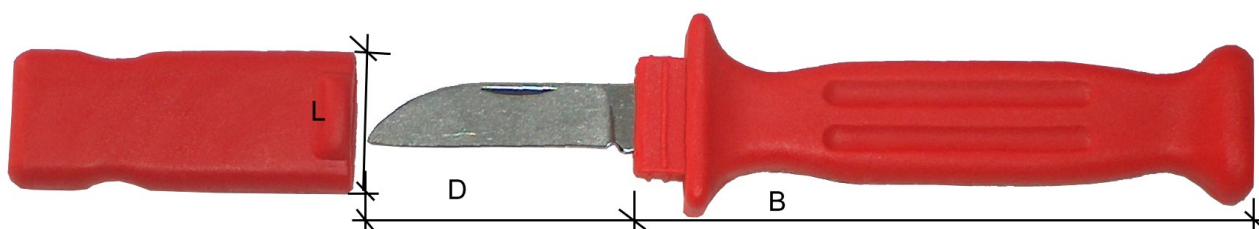



Нож для снятия изоляции

Тип/маркировка	D	B	L	Шт.	⚖ кг
HNM (RF)				1	




Ножницы кабельные

Тип/маркировка	А	Ø кабеля	Шт.	 кг
NKI-16	300	16мм	1	

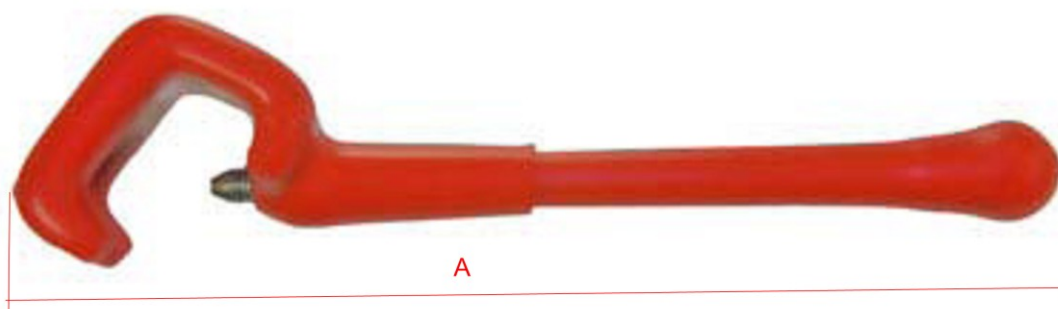


Держатель гильз и наконечников изолированный

Тип/маркировка	А	Ø гильзы мм	Шт.	 кг
DGI	300	до 40	1	0.38

ВЛИ	 1000В		ГОСТ 11516-94
-----	---	--	---------------




Ключ поддерживающий, для прокалывающих зажимов СИП

Тип/маркировка	A	B	C	 ШТ	 кг
KPZ	13.5	200	150	10/1	


Ключ предназначен для поддержания изолированных прокалывающих зажимов во время их монтажа или демонтажа на воздушных линиях при работах под напряжением до 1000В.



ВЛИ	 1000В		ГОСТ 11516-94
-----	---	--	---------------

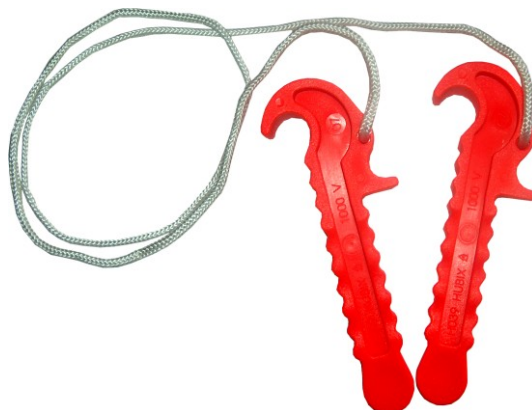

Клинья разделительные для СИП


Тип/маркировка	А	В	 ШТ	 КГ
H039 (RF)	13.5	200	1	

Клинья предназначены для работы под напряжением 1000В переменного либо 1500В постоянного тока, служат для отделения отдельных проводов из жгута СИП на воздушных линиях до 1000В.






Напильник-скребок для зачистки шин


Тип/маркировка	А мм	В мм	 ШТ	 кг
НС-25	25	175	1	




ММІ Молоток монтера изолированный

Тип/маркировка	А мм	В мм	 ШТ	 кг
ММІ	25	175	1	0.4

РУ	 1000В		ГОСТ 11516-94
----	---	--	---------------

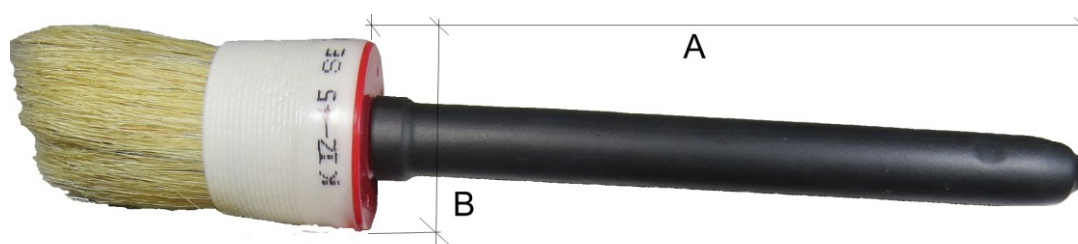

Кисти изолированные				
Тип/маркировка	А мм	В мм	 ШТ	 кг
KIZ-20	150	20	1	0.017
KIZ-35	160	35	1	0.033
KIZ-45	165	45	1	0.062



Условные обозначения



Многослойная изоляция:
внутренний слой – белого цвета,
наружный слой – рубиновый



Размер ключа



Размер насадки, внутренний шестигранник в мм.



Внутренний 12-тигранник



Квадрат 1/2 дюйма



Квадрат 3/8 дюйма



Наружный шестигранник



Прямой шлиц отвертки



Крестообразный шлиц отвертки Phillips



Форма плоскогубцев



Наличие режущих кромок



Форма круглогубцев



Форма удлиненных губок пассатижей



Форма клещей для снятия изоляции



1000В

Обозначение инструментов для работ под напряжением
(двойной треугольник и величина напряжения)

L D₁ t

Буквенные обозначения указывают на длину в мм.



Количество инструментов в упаковке (коробке/ минимальная упаковка)



Масса

Раздел 2. Средства индивидуальной и коллективной защиты
(перчатки, изолирующие ковры, оболочки, кожухи, трубки, шунтирующие провода)

ВЛИ, РУ, КЛ	 1000В		ГОСТ 28259-89
-------------	---	--	---------------



Перчатки диэлектрические				
Тип/маркировка	длина мм	толщина мм	размер	Испытательное напряжение кВ
класс 00	360	0.7	10 / 11	2.5



ВЛИ, РУ, КЛ	 1000В		ГОСТ 28259-89
-------------	---	--	---------------




Перчатки защитные кожаные				
Тип/маркировка	длина мм	ширина ладони мм	размер	длина краги мм
ПКЗ			10 / 11	



A single white glove, likely made of latex or nitrile, shown against a black background. The glove is oriented with the palm side facing the viewer, showing the fingers and the wrist cuff. It appears to be a standard work or medical glove.



Шунт для ВЛ-0.4кВ

Тип/маркировка	Длина провода м.п	Сечение мм ²	 кг
ШИ-ВЛ	2.5	16	

Шунт предназначен для временного соединения токоведущих однофазных проводов воздушной линии с голыми проводами АЛ сечением от 16мм² до 95мм².
Долговременная нагрузка на шунт – 100А.



Шунт переносной однофазный

Тип/маркировка	Длина проводов м.п	Долговременная нагрузка А	Количество отходящих проводов	 кг
ШП-1Ф-160А	2.5	160	3	



Коврик диэлектрический


Тип/маркировка	длина мм	ширина мм	Толщина мм	 кг
KD	2000	1000	3	



ВЛ, РУ, КЛ	 1000В		ГОСТ 28259-89
------------	---	--	---------------



Покрывало изоляционное


Тип/маркировка	длина мм	ширина мм	Толщина мм	 кг
PR 300x400	300	400	2	
PR 500x400	500	400	2	
PR 500x500	500	500	2	
PR 600x500	600	500	2	
PR 600x700	600	700	2	
PR 500x1000	500	1000	2	



ВЛ	 1000В		ГОСТ 28259-89
----	---	--	---------------




Покрывало изоляционное с липучками

Тип/маркировка	длина мм	ширина мм	Толщина мм	 кг
PRL 300x400	300	400	2	
PRL 500x400	500	400	2	
PRL 500x500	500	500	2	

Покрывала применяются для изоляции места работы на воздушных линиях, в распределительных устройствах и кабельных линиях под напряжением до 1000В



ВЛ	 1000В		ГОСТ 28259-89
----	---	--	---------------




Оболочка защитная изолятора				
Тип/маркировка	длина мм	ширина мм	Толщина мм	 кг
OZI 500x500x3	500	500	3	



В.ЛИ	 1000В		ГОСТ 28259-89
------	---	--	---------------



Оболочка защитная изоляционная

Тип/маркировка	длина мм	Ø мм	Толщина мм	 кг
OZ OMEGA	1200	15	2	

Оболочка применяется для изолирования оголенных проводов АС воздушных линий сечением 16-95мм².

Для фиксации защиты на проводах применяются прищепки изоляционные типа Н034(RF).




ВЛИ	 1000В		ГОСТ 28259-89
-----	---	--	---------------




Колпачок защитный изоляционный				
Тип/маркировка	длина мм	Ø мм	Толщина мм	 кг
KZ-15-15	150	15	2	
KZ-15-20	150	20	2	
KZ-15-30	150	30	2	
KZ-15-40	150	40	2	
KZ-15-50	150	50	2	

Колпачки предназначены для работ под напряжением до 1000В переменного и 1500В постоянного тока, применяются для изолирования оголенных окончаний проводов и кабелей во время работы под напряжением на воздушных линиях и в распределительных устройствах до 1000В.

ВЛИ, РУ, КЛ	 1000В		ГОСТ 28259-89
-------------	---	--	---------------

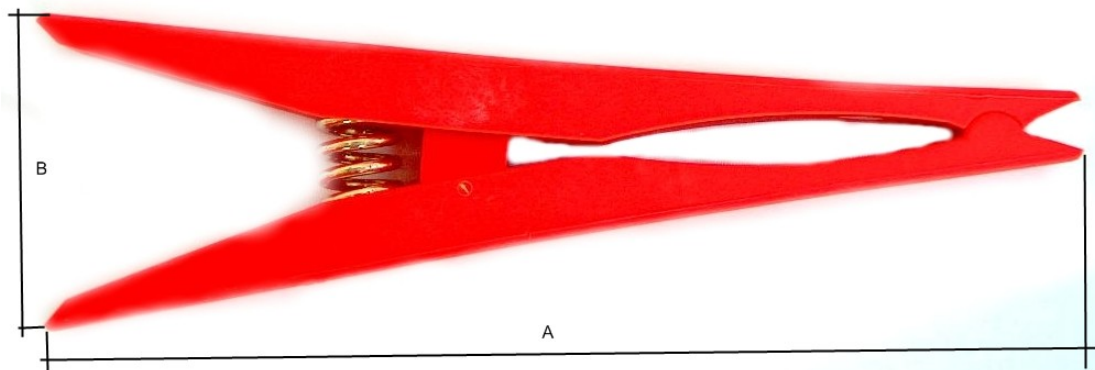


Прищепка (малая) изоляционная


Тип/маркировка	A	B	C	 ШТ	 КГ
H034(RF)	165	45	35	1	




ВЛИ, РУ, КЛ	 1000В		ГОСТ 28259-89
-------------	---	--	---------------




Прищепка (макс) изоляционная					
Тип/маркировка	А	В	С	 ШТ	 КГ
H034MAX	165	50	50	1	

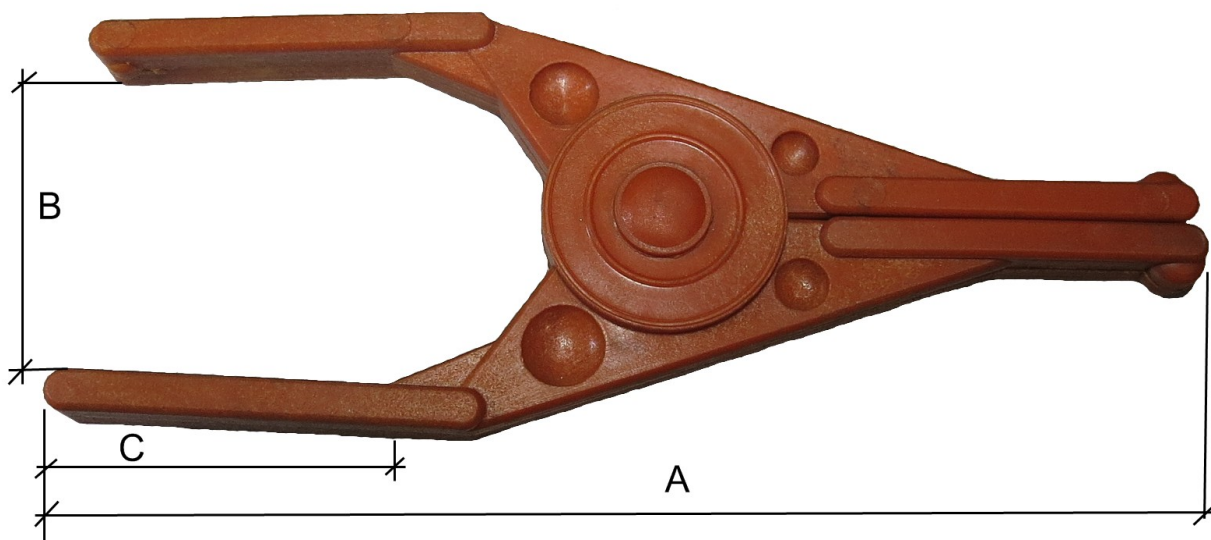

ВЛИ, РУ, КЛ	 1000В		ГОСТ 28259-89
-------------	---	--	---------------

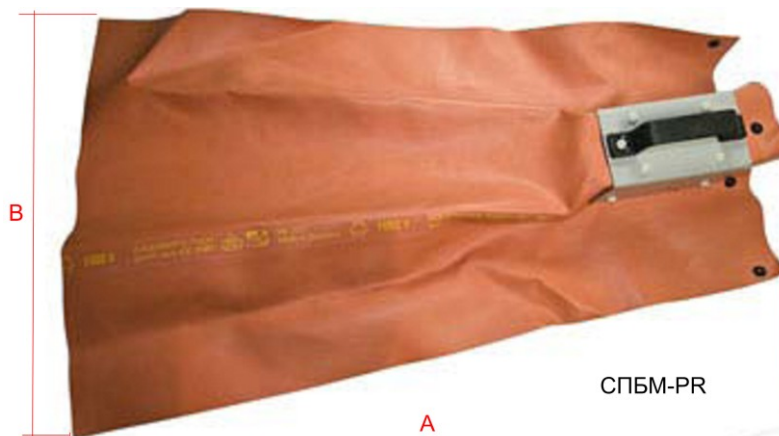


Съемник предохранителей				
Тип/маркировка	A	B	 ШТ	 КГ
СПБМ-PR			1	
СПБМ			1	



ВЛИ, РУ, КЛ	 1000В		ГОСТ 28259-89
-------------	---	--	---------------



Держатель пилы по металлу изолированный


Тип/маркировка	A, мм	 ШТ	 КГ
DPI		1	
DPI-mini	155	1	0.160



Раздел 3. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И УСТРОЙСТВА


ВЛИ, РУ, КЛ			ГОСТ 28259-89
-------------	--	--	---------------




Зажим монтажный для натяжения проводов				
Тип/маркировка	А	В	Сечение провода мм ²	 КГ
Н 022			1x16÷ 1x95	1.3



ВЛИ, РУ, КЛ			ГОСТ 28259-89
-------------	--	--	---------------

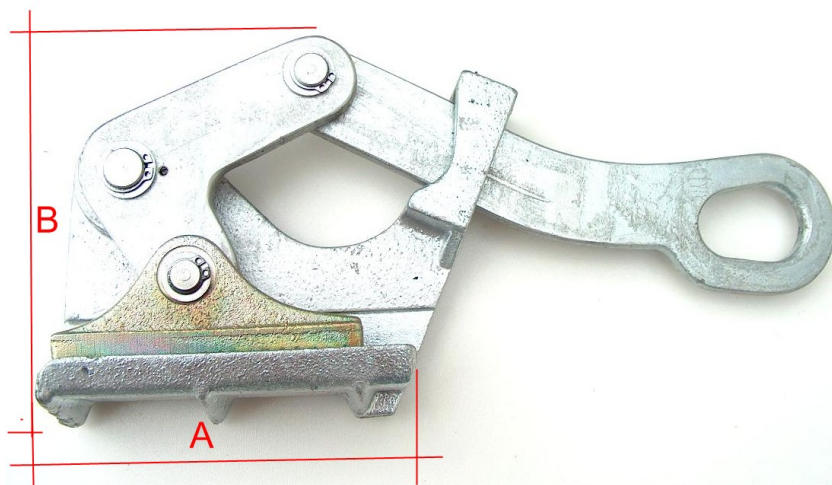


Зажим монтажный для натяжения проводов				
Тип/маркировка	A	B	Сечение провода мм ²	
H 023			4x16 ÷ 4x95	2.2



В.ЛИ	 1000В		ГОСТ 28259-89
------	---	--	---------------




Бесконечный канат					
Тип/маркировка	Длина каната м	Ø каната мм	Максимальная нагрузка кг	 ШТ	 кг
БК 100	20	8	100	1	1.5

Бесконечный канат БК 100 предназначен для подачи металлоконструкций, снаряжения, оборудования и инструмента находящегося на стойке (опоре линий электропередач) электромонтеру и их безопасного спуска с помощью одного блока.



В.ЛИ	 1000В		ГОСТ 28259-89
------	---	--	---------------





Бесконечный канат					
Тип/маркировка	Длина каната м	Ø каната мм	Максимальная нагрузка кг	 ШТ	 кг
БК 100/2	20	8	100	1	1.5

Бесконечный канат БК 100/2 предназначен для подачи металлоконструкций, снаряжения, оборудования и инструмента находящегося на стойке (опоре линий электропередач) электромонтеру и их безопасного спуска с помощью двух блоков. Изоляционные блоки типа ББКИ-100 из полиамида красного цвета. Верхний блок оснащается рым-кольцом с карабином и крепится на опоре при помощи стропы либо пояса вспомогательного типа РВ-900.. Нижний блок оснащается рым-кольцом с карабином и крепится им к анкеру (якорю) Ø16мм х 60см, вбиваемому в землю.



В.ЛИ	 1000В		ГОСТ 28259-89
------	---	--	---------------

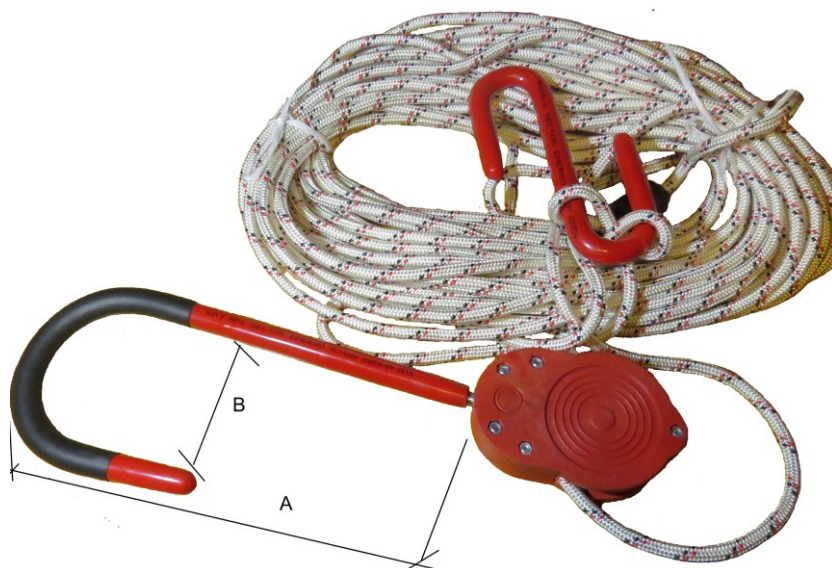



Бесконечный канат						
Тип/маркировка	Длина каната м	Ø каната мм	Максимальная нагрузка кг	А, мм	В, мм	 кг
H019RF	20	8	100	280	90	1.7

Бесконечный канат H019RF предназначен для подачи металлоконструкций, снаряжения, оборудования и инструмента во время производства работ под напряжением до 1000В, находящемуся на стойке (опоре линий электропередач) электромонтеру и их безопасного спуска с помощью одного блока.

Изоляционный блок типа ББКИ-100 (изготовлен из полиамида красного цвета) оснащается изолированным крюком и крепится на опоре при помощи стропы либо пояса вспомогательного типа PV-900.

ВЛИ	 1000В		ГОСТ 28259-89
-----	---	--	---------------

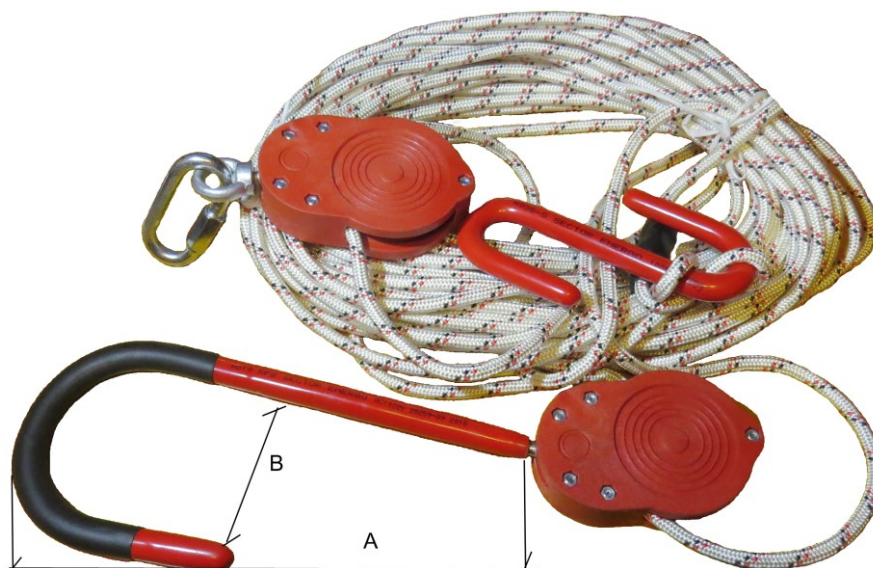

Бесконечный канат						
Тип/маркировка	Длина каната м	Ø каната мм	Максимальная нагрузка кг	А, мм	В, мм	 кг
H019RF2	20	8	100	280	90	2,5


Бесконечный канат H019RF2 предназначен для подачи металлоконструкций, снаряжения, оборудования и инструмента во время производства работ под напряжением до 1000В, находящемуся на стойке (опоре линий электропередач) электромонтеру и их безопасного спуска с помощью двух блоков.

Изоляционные блоки типа ББКИ-100 изготовлены из полиамида красного цвета. Верхний блок оснащается изолированным крюком и крепится на опоре при помощи стропы либо пояса вспомогательного типа PV-900.


Нижний блок оснащается рым-кольцом с карабином и крепится через него к анкеру (якорю) Ø16мм х 60см, вбиваемому в землю.

В.ЛИ	 1000В		ГОСТ 28259-89
------	---	--	---------------





Полиспаст					
Тип/маркировка	Длина каната м	Ø каната мм	Максимальная нагрузка кг	 ШТ	 кг
H017 (RF)	20	8	600	1	4

Полиспаст применяется как такелажное оборудование при монтаже линий электропередач, предназначен для многократного увеличения усилия при натягивании проводов. Может применяться при монтаже провода СИП под напряжением до 1000В.

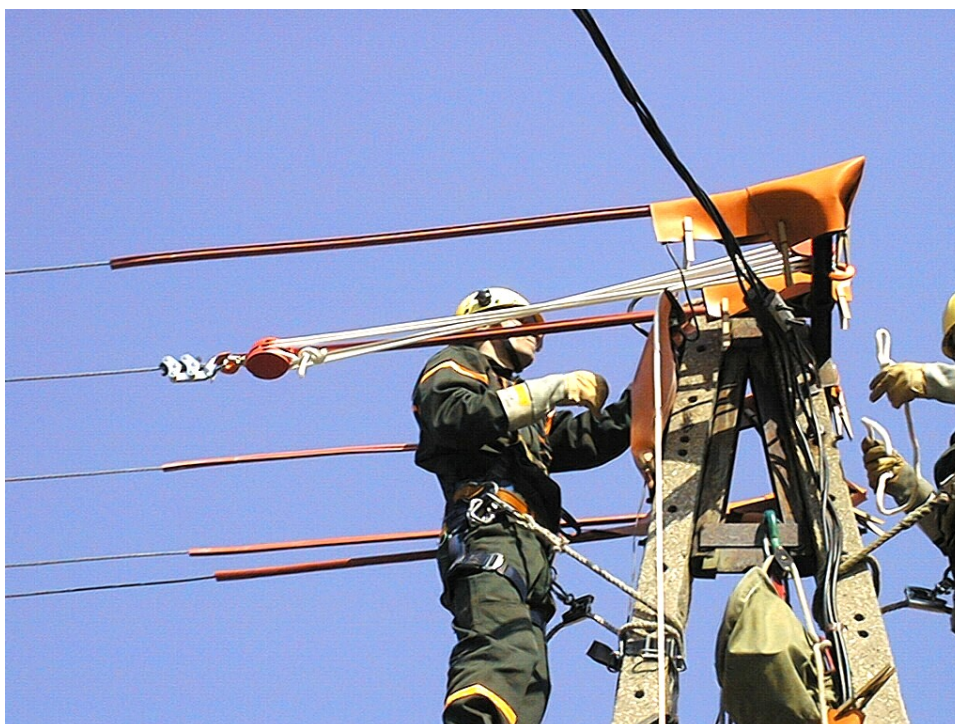

ВЛИ	 1000В		ГОСТ 28259-89
-----	---	--	---------------

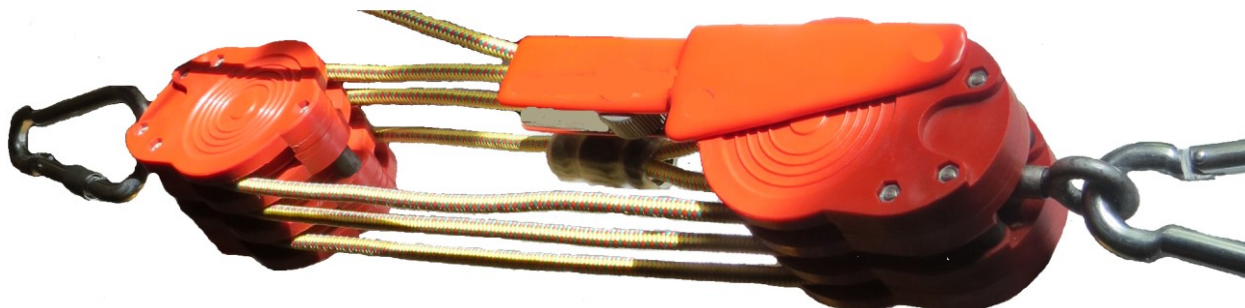



Полиспаст					
Тип/маркировка	Длина каната м	Ø каната мм	Максимальная нагрузка кг	 ШТ	 кг
H017 T (RF)	20	8	600	1	4,3

В конструкцию одного блока полиспаста H017 (RF) дополнительно включено тормозное устройство, обеспечивающее надежную фиксацию каната после требуемого натяжения



ВЛИ	ВЛ		ГОСТ 28259-89
-----	----	--	---------------

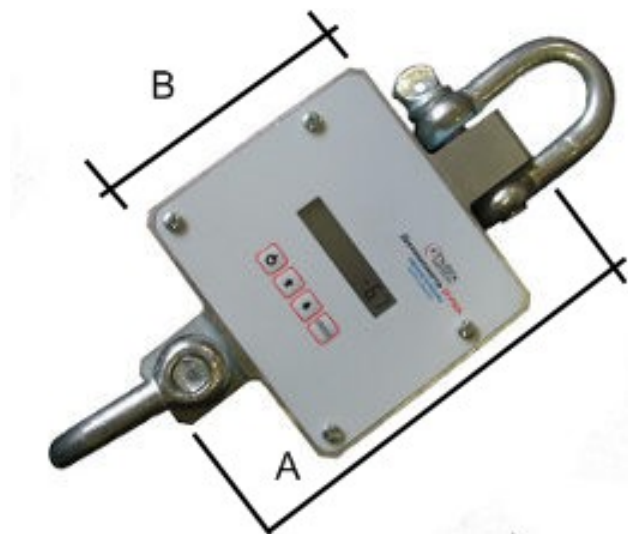



ДИНАМОМЕТР					
Тип/маркировка	А см	В см	Максимальная нагрузка кг	 ШТ	 кг
DYNA			2000	1	3

Корпус динамометра DYNA изготовлен из нержавеющей материала. На лицевой панели расположен многофункциональный ЖК дисплей и кнопки управления. Питание прибора осуществляется от 2-х батареек АА. Диапазон измерения от 0 до 2000 кг.




ВЛИ	 1000В		ГОСТ 28259-89
-----	---	--	---------------

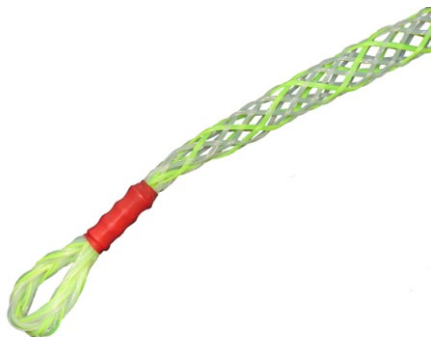

Чулок изоляционный					
Тип/маркировка	Длина м	сечение жгута мм	Максимальная нагрузка кг	 ШТ	 кг
ЧМ1	1100	4x50мм ²	800	1	0.076
ЧМ2	1150	4x120мм ²	1000	1	0.150
ЧМ3	1200	4x150мм ²	1500	1	0.200



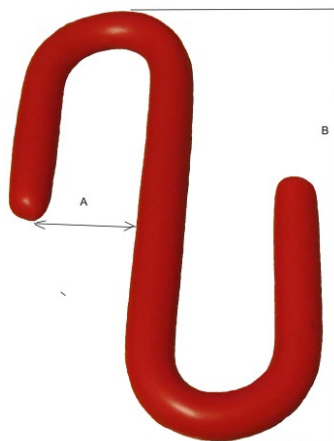


Крюк транспортный изолированный					
Тип/маркировка	А мм	В мм	Максимальная нагрузка кг	ШТ	кг
H038 S(RF)	30	155	100	1	0.200




Пояс вспомогательный					
Тип/маркировка	Длина ленты мм	ширина ленты мм	Максимальная нагрузка кг	ШТ	кг
PV-900	900	45	100	1	

Изготовлен из полиамидной ленты и металлической оснастки, позволяющей его надежно зафиксировать на опоре и закреплять на нем крюк бесконечного каната, а также транспортные крюки.

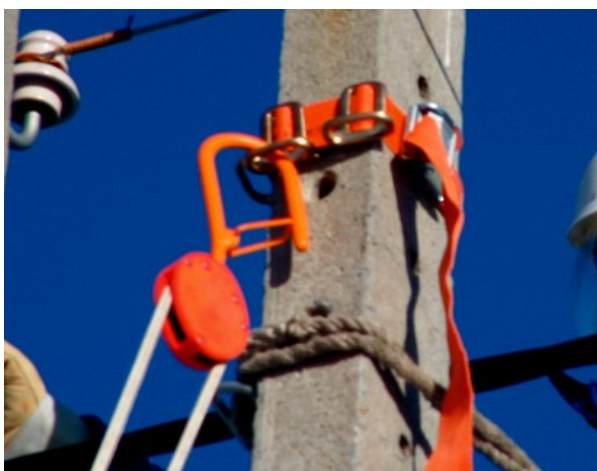

ВЛ, ВЛИ	 1000В		ГОСТ 28259-89
---------	---	--	---------------




Стропа стилоновая				
Тип/маркировка	Длина мм	Максимальная нагрузка кг	 ШТ	 кг
Сст-600	600	800	1	
Сст-1000	1000	800	1	



ВЛИ, РУ, КЛ	 1000В		ГОСТ 28259-89
-------------	---	--	---------------




Покрывало для раскладывания инструментов

Тип/маркировка	Длина м	ширина м		 ШТ	 КГ
H037(RF)	2.7	1.5		1	4



ВЛИ, РУ, КЛ	 1000В		ГОСТ 28259-89
-------------	---	--	---------------



Мешки транспортные					
Тип/маркировка	Длина м	Диаметр м	Нагрузка макс. кг	 ШТ	 кг
H035(RF)	1.2	0.3	20	1	
H036(RF)	0.4	0.4	20	1	


Мешки цилиндрические изготовлены из материала, с водоотталкивающей пропиткой, усиленным верхним краем.


Мешок H036 используется для транспортировки изоляционных материалов и инструментов, а H035 для транспортировки изоляционных оболочек OZ-OMEGA на опорную конструкцию воздушной линии.



ВЛИ, РУ, КЛ	 1000В		ГОСТ 28259-89
-------------	---	--	---------------




Сумки транспортные					
Тип/маркировка	Длина мм	Ширина мм		 ШТ	 КГ
СТ-0.4	400	300		1	
СТ-0.3	300	300		1	
Сумка для изоляционного снаряжения	900	600			

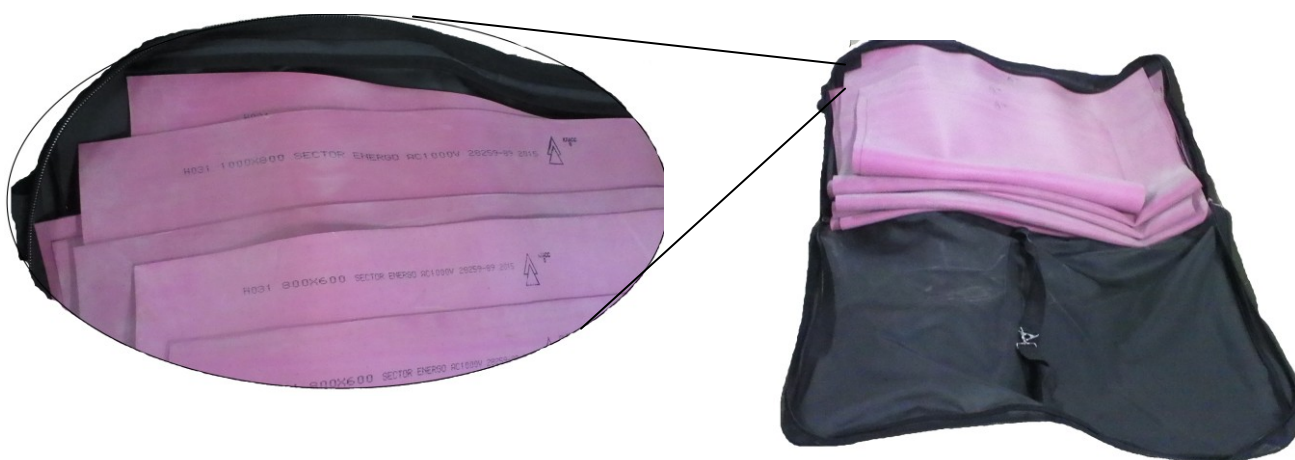




Кейсы для ручного изолированного инструмента

Тип/маркировка	Длина см	Глубина см	Высота см	Вместимость инструментов	 кг
Кейс 43 x 29	43	29	12	26	
Кейс 39 x 24	39	24	9	24	






Кейсы для ручного изолированного инструмента

Тип / маркировка	Вместимость инструментов	Длина см	Высота см		
Кейс с тремя выдвижными полками	64				





Наборы ручного изолированного инструмента


Тип/маркировка	Количество ключей	Длина см	Ширина см	 ШТ	 КГ
Набор КР-КН	16	64	32	1	





Наборы ручного изолированного инструмента

Тип/маркировка	Количество инструментов	Длина см	Ширина см	ШТ	КГ
Набор для СИП	18	64	32	1	




VG 1/2"

GK №10,13,17



H039 RF



KN
№10,13,17,19



КНТ-10-13;
13-17, 17-19



KPZ



НН-6



HNМ RF



HKI-16



PB-180




PU -200



ВЛ, РУ, КЛ	 1000В		ГОСТ 11516-94
------------	---	--	---------------



Наборы ручного изолированного инструмента

Тип/маркировка	Количество инструментов	Длина см	Ширина см	 ШТ	 КГ
Набор для ПРН МИНИ	41	125	56	1	8.8

