


НАСАДКИ ДЛИННЫЕ **тип HD**

ТИП	Ø мм	L	D1
HD-1/2-10	10	76	16
HD-1/2-11	11	76	18
HD-1/2-12	12	76	19
HD-1/2-13	13	76	20
HD-1/2-14	14	76	24
HD-1/2-17	17	76	26
HD-1/2-19	19	76	28
HD-1/2-21	21	76	32
HD-1/2-24	24	77	36
HD-1/2-27	27	77	40
HD-1/2-30	30	77	42
HD-1/2-32	32	77	44

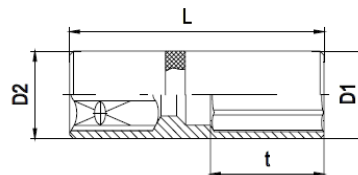

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Насадки изготовлены из стали CrV.

Двухслойная изоляция выполнена из многослойного изоляционного материала – внутренний слой – белого цвета, а наружный слой - красного цвета.

Насадки изготовлены и испытаны в соответствии с ГОСТ ИЕС 60900-2019

ПРИМЕНЕНИЕ

Насадки предназначены для раскручивания или закручивания болтовых соединений на ВЛ, ВЛИ, в распределительных устройствах и кабельных линиях до 1000В. Используются совместно с воротками типа ВТ, ВЛ, удлинителями типа UD с посадочным квадратом 1/2"

Качественные характеристики подтверждены протоколами испытаний:



Электрическая
стойкость 10кВ




Стойкость к
отрицательным
температурам
До -20°С



Стойкость к
высоким
температурам
До + 70°С



Испытание на
воспламеняемость и
огнестойкость



Прочность соединения
изолирующего покрытия
с металлической частью
инструмента



Гарантия
защиты от
электротока



Многослойная
изоляция



Внимание: по заказу клиента, неизолированная рабочая часть и область контакта может быть увеличена до поверхности обозначающей рабочую часть (См.п.п.4.3.3 ГОСТ 11516-94 рис.4)