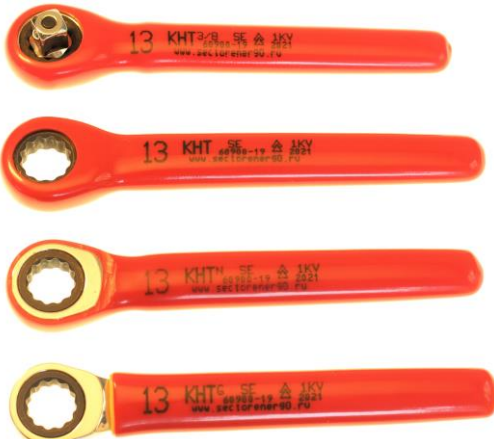


Sector Energo^{group} www.sectorenergo.ru		ВСЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ Раздел 3. Стр.6 <i>ИНСТРУМЕНТЫ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПРН</i>		Каталог 2021																																					
КЛЮЧИ НАКИДНЫЕ ТРЕЩОТОЧНЫЕ тип КНТ																																									
 По предварительному заказу изготавливаем ключи размером от 6мм до 24мм		<table><tr><th>Тип</th><th> мм</th><th>А,мм</th><th>В,мм</th></tr><tr><td>КНТ -10</td><td>10</td><td>25</td><td>135</td></tr><tr><td>КНТ -12</td><td>12</td><td>27</td><td>150</td></tr><tr><td>КНТ -13</td><td>13</td><td>30</td><td>160</td></tr><tr><td>КНТ -14</td><td>14</td><td>31</td><td>170</td></tr><tr><td>КНТ -17</td><td>15</td><td>36</td><td>190</td></tr><tr><td>КНТ -19</td><td>19</td><td>40</td><td>190</td></tr><tr><td>КНТ -22</td><td>22</td><td>45</td><td>250</td></tr><tr><td>КНТ -24</td><td>24</td><td>50</td><td>290</td></tr></table>				Тип	 мм	А,мм	В,мм	КНТ -10	10	25	135	КНТ -12	12	27	150	КНТ -13	13	30	160	КНТ -14	14	31	170	КНТ -17	15	36	190	КНТ -19	19	40	190	КНТ -22	22	45	250	КНТ -24	24	50	290
Тип	 мм	А,мм	В,мм																																						
КНТ -10	10	25	135																																						
КНТ -12	12	27	150																																						
КНТ -13	13	30	160																																						
КНТ -14	14	31	170																																						
КНТ -17	15	36	190																																						
КНТ -19	19	40	190																																						
КНТ -22	22	45	250																																						
КНТ -24	24	50	290																																						
ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ																																									
Ключи изготовлены из стали CrV. Двухслойная изоляция выполнена из изоляционного материала – внутренний слой – белого цвета, а наружный слой - красного цвета. Ключи изготовлены и испытаны в соответствии с ГОСТ ИЕС 6 0 9 0 0 - 19.																																									
ПРИМЕНЕНИЕ																																									
Ключи предназначены для раскручивания или закручивания болтовых соединений на ВЛ и ВЛИ, КЛ и распределительных устройствах до 1000В.																																									
Качественные характеристики подтверждены протоколами испытаний:																																									
 Электрическая стойкость 1кВ	 Стойкость к отрицательным температурам До -20°С	 Стойкость к высоким температурам До + 70°С	 Испытание на воспламеняемость и огнестойкость	 Прочность соединения изолирующего покрытия с металлической частью инструмента	 Гарантия защиты от электротока																																				
 Многослойная изоляция	 Внимание: по заказу клиента, неизолированная рабочая часть (а) и область контакта (d) может быть увеличена до поверхности обозначающей рабочую головку (См.п.п.4.3.3 ГОСТ 11516-94 рис.4) Тип КНТН – двойная изоляция рукоятки, изоляция торца рабочей головки; Тип КНТГ – двойная изоляция рукоятки, рабочая головка – без изоляции; Тип 13 КНТЗ/8 – двойная изоляция рукоятки и торца рабочей головки, квадрат 3/8”;																																								