


ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ ТРУБКИ

Тонкостенные стандартные +105 °С обыкновенные серии RC

для обозначения фаз проводов, изолирования концов проводов на гильзах и зажимах, соединения связки проводов, изоляция антенн, изолирование сальников, изоляция электрических соединений, ремонт и восстановление изоляции кабелей, облицовка ножек рекламных щитов, облицовка столбов ограждения, флуоресцентные покрытия для улучшения видимости в ночное время, заделка концов канатов и проводов

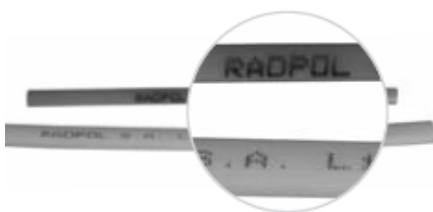
Наименование	Размеры (мм)			Упаковка шт. по 1м.п	Бобина м.п.	Цвет - √ стандартное исполнение * - по предварительному заказу								
	D	d	s			Белый Б	без цвета Б/Ц	Черный Ч	Фиолет Ф	Красный К	Синий С	Зеленый З	Желтый Ж	Ж/З
RC 1.6/0.8	1.6	0.8	0.43	100	250 /500	√	√	√	√	√	√	√	√	*
RC 2.4/1.2	2.4	1.2	0.51	100	250 / 500	√	√	√	√	√	√	√	√	*
RC 3.2/1.6	3.2	1.6	0.51	100	250/500	√	√	√	√	√	√	√	√	√
RC 4/1	4	1	1	100	100	*	*	√	*	*	*	*	*	*
RC 4.8/2.4	4.8	2.4	0.51	100	100/300	√	√	√	√	√	√	√	√	√
RC 6.4/3.2	6.4	3.2	0.64	100	100/300	√	√	√	√	√	√	√	√	√
RC 8/2	8	2	1	100	100/150	√	√	√	*	√	√	√	√	√
RC 9.5/4.8	9.5	4.8	0.64	100	100/150	√	√	√	√	√	√	√	√	√
RC 12.7/6.4	12.7	6.4	0.64	100	100/150	√	√	√	√	√	√	√	√	√
RC 19/9.5	19	9.5	0.76	50	50/100	√	√	√	√	√	√	√	√	√
RC 25.4/12.7	25.4	12.7	0.89	50	50/100	*	√	√	*	√	√	√	√	√
RC 38/19	38	19	1.02	50	25/50	*	√	√	*	√	√	√	√	*
RC 51/25.5	51	25.5	1.14	40	25/50	*	√	√	*	√	√	√	√	*
RC 76/38	76	38	1.27	20	-	*	*	√	*	*	*	*	*	*


Таблица выбора термоусадочных трубок

RC 102/51	102	51	1.4	20	-	*	*	√	*	*	*	*	*	*
	ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ ТРУБКИ Тонкостенные с клеем, стандартные +105 °С, обыкновенные, серии RCK для обозначения фаз проводов, изолирования концов проводов на гильзах и зажимах, соединения связки проводов, изоляция антенн, изолирование сальников, изоляция электрических соединений, ремонт и восстановление изоляции кабелей,													
	Размеры (мм)			Упаковка шт. по 1м.п	Бобина м.п.	Цвет - √ стандартное исполнение * - по предварительному заказу								
Наименование	D	d	s			Белый Б	без цвета Б/Ц	Черный Ч	Фиолет Ф	Красный К	Синий С	Зеленый З	Желтый Ж	Ж/З
RCK 3/1	3	1	1	10	-	-	√	√	-	√	√	√	√	-
RCK 4/1	4	1	1	10	-	-	√	√	-	√	√	√	√	-
RCK 6.4/3.2	6.4	3.2	0.64	100	100/300	-	√	√	-	√	√	√	√	-
RCK 8/2	8	2	1	100	100/150	-	√	√	-	√	√	√	√	-
RCK 12.7/6.4	12.7	6.4	0.64	100	100/150	-	√	√	-	*	*	*	*	-

Примечание: по желанию клиента на термоусаживаемые трубы можем наносить необходимую маркировку методом струйной печати, белого или черного цвета.

Для согласования текста просим связаться с отделом технической поддержки по электронной почте: E-mail:sectorenergo@yandex.ru





ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ ТРУБКИ Тонкостенные

стандартные +105 °С самозатухающие серии **RCS**, эластичные **RCE**, эластичные самозатухающие **RCES**, термостойкие +125 °С – **RCH**, термостойкие +125 °С эластичные быстро усаживаемые **RCEH**, термостойкие +125 °С самозатухающие – **RCH1S**, термостойкие +125 °С эластичные быстро усаживаемые самозатухающие **RCEH1S**, термостойкие +135 °С эластичные быстро усаживаемые самозатухающие **RCEH2S** термостойкие +135 °С эластичные быстро усаживаемые самозатухающие с клеем **RCEH2KS**

Наименование	Размеры (мм)			Упаковка шт. по 1м.п	Бобина м.п.	Цвет - черный, √ - стандартное исполнение, * - изготавливаются по предварительному заказу							
	D	d	s			RCS	RCES	RCH	RCEH	RCH1S	RCEH1S	RCEH2S	RCEH2KS
RCS 1.6/0.8	1.6	0.8	0.43	100	250 / 500	√	√	√	*	√	√	*	-
RCS 2.4/1.2	2.4	1.2	0.51	100	250 / 500	√	√	√	*	√	√	*	-
RCS 3.2/1.6	3.2	1.6	0.51	100	250/500	√	√	√	*	√	√	*	*
RCS 4/1	4	1	1	100	100	√	√	√	*	√	√	*	*
RCS 4.8/2.4	4.8	2.4	0.51	100	100/300	√	√	√	*	√	√	*	-
RCS 6.4/3.2	6.4	3.2	0.64	100	100/300	√	√	√	*	√	√	*	*
RCS 8/2	8	2	1	100	100/150	√	√	√	*	√	√	*	*
RCS 9.5/4.8	9.5	4.8	0.64	100	100/150	√	√	√	*	√	√	*	-
RCS 12.7/6.4	12.7	6.4	0.64	100	100/150	√	√	√	*	√	√	*	*
RCS 19/9.5	19	9.5	0.76	50	50/100	√	√	√	*	√	√	*	-
RCS 25.4/12.7	25.4	12.7	0.89	50	50/100	√	√	√	*	√	√	*	-
RCS 38/19	38	19	1.02	50	25/50	√	√	√	*	√	√	*	-
RCS 51/25.5	51	25.5	1.14	40	25/50	√	√	√	*	√	√	-	-

Таблица выбора термоусадочных трубок



RCS 76/38	76	38	1.27	20	-	√	√	√	*	√	√	-	-
RCS 102/51	102	51	1.4	20	-	√	√	√	*	√	√	-	-
	ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ ТРУБКИ УТОЛЩЕННЫЕ утолщенные стандартные +105°С обыкновенные серии RP, утолщенные стандартные +105°С обыкновенные с клеем серии RPK, утолщенные стандартные +105°С самозатухающие серии RPS, утолщенные стандартные +105°С самозатухающие с клеем серии RPKS, утолщенные термостойкие +125°С обыкновенные серии RPH1, утолщенные термостойкие +125°С обыкновенные с клеем серии RPKH1, утолщенные термостойкие +125°С самозатухающие серии RPH1S, утолщенные термостойкие +125°С самозатухающие с клеем серии RPKH1S для обозначения фаз проводов и шин, изолирования шин и концов проводов на гильзах и зажимах, изоляция электрических соединений, ремонт и восстановление изоляции кабелей, монтаж муфт на кабелях, водо- и газонепроницаемый монтаж силовых кабелей и других инсталляций в строениях, защита от давления и проникновения влаги, облицовка ручек тележек гипермаркетов												
	Цвет - черный, √ - стандартное исполнение												
Наименование	Размеры (мм)			Упаковка шт. по 1м.п									
	D	d	s			RP	RPK	RPS	RPKS	RPH1	RPKH1	RPH1S	RPKH1S
RP 9/3	9	3	2	50		√	√	√	√	√	√	√	√
RP 12/4	12	4	2	50		√	√	√	√	√	√	√	√
RP 17/3	17	3	2.5	50		√	√	√	√	√	√	√	√
RP 18/6	18	6	2	50		√	√	√	√	√	√	√	√
RP 22/6	22	6	2	50		√	√	√	√	√	√	√	√
RP 25/10	25	10	2	50		√	√	√	√	√	√	√	√
RP 30/8	30	8	2.5	30		√	√	√	√	√	√	√	√
RP 35/12	35	12	2	30		√	√	√	√	√	√	√	√
RP 40/16	40	16	2	50		√	√	√	√	√	√	√	√
RP 52/20	52	20	2.5	40		√	√	√	√	√	√	√	√
RP 63/19	63	19	2.5	30		√	√	√	√	√	√	√	√
RP 80/35	80	35	4	20		√	√	√	√	√	√	√	√

Таблица выбора термоусадочных трубок

RP 103/45	103	45	4.5	15		√	√	√	√	√	√	√	√
RP 132/58	132	58	4.5	10		√	√	√	√	√	√	√	√
	ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ ТРУБКИ ТОЛСТОСТЕННЫЕ толстостенные стандартные +105°С обыкновенные серии RG, толстостенные стандартные +105°С обыкновенные с клеем серии RGK, толстостенные стандартные +105°С самозатухающие серии RGS, толстостенные стандартные +105°С самозатухающие с клеем серии RGKS изолирование гильз и наконечников, изоляция электрических соединений, ремонт и восстановление изоляции кабелей, монтаж муфт на кабелях, водо- и газонепроницаемый монтаж силовых кабелей и других инсталляций в строениях, монтаж муфт на кабелях связи												
	Наименование	Размеры (мм)			Упаковка шт. по 1м.п	.	Цвет - черный , √ - стандартное исполнение						
		D	d	s			RG	RGK	RGS	RGKS			
	RG 55/15	55	15	4.5	40		√	√	√	√			
	RG 95/25	95	25	4.5	15		√	√	√	√			
	RG 105/32	105	32	4	12		√	√	√	√			
	RG 140/34	140	34	4.5	8		√	√	√	√			




 ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ ТРУБЫ БОЛЬШИХ ДИАМЕТРОВ стандартные +105 °С серии RD, стандартные +105 °С с клеем серии RDK, стандартные +105 °С с мастикой серии RDM Термоусаживаемые трубы больших диаметров RD, RDK, RDM предназначены для изолирования металлических элементов осветительных столбов, конструктивных элементов мостов и т.д. Идеально подходят для герметизации места выхода силовых кабелей из защитной обсадной трубы, например под дорожным покрытием. Мастика и клей после усадки трубы создают надежное герметизирующее уплотнение. Трубы с клеем серии RDK и с мастикой серии RDM эффективно защищают столбы от влаги, мочи животных, растворов солей в зимнее время разбрасываемых на дорогах.								
Наименование	Размеры (мм)			Упаковка шт. по 1м.п	Температура эксплуатации:	Цвет - черный, √ - стандартное исполнение		
	D	d	s			RD	RDK	RDM
RD 76/18	55	15	4.5	15	от -55 до +105 °С	√	√	√
RD 95/25	95	25	4.5	15	от -55 до +105 °С	√	√	√
RD 105/32	105	32	4	12	от -55 до +105 °С	√	√	√
RD 140/34	140	34	4.5	8	от -55 до +105 °С	√	√	√
RD 185/42	185	42	4	1	от -55 до +105 °С	√	√	√
RD 225/90	225	90	2.5	1	от -55 до +105 °С	√	√	√
RD 300/125	300	125	2.8	1	от -55 до +105 °С	√	√	√
RD 350/125	350	125	3	1	от -55 до +105 °С	√	√	√
RD 390/200	390	200	3	1	от -55 до +105 °С	√	√	√
RD 460/200	460	200	3	1	от -55 до +105 °С	√	√	√
RD 500/200	500	200	3	1	от -55 до +105 °С	√	√	√
RD 530/200	530	200	3	1	от -55 до +105 °С	√	√	√



Таблица выбора термоусадочных трубок


RD 620/250	620	250	3.2	1	от -55 до +105 °С	√	√	√	
RD 820/250	820	250	4	1	от -55 до +105 °С	√	√	√	
RD 1040/250	1040	250	4	1	от -55 до +105 °С	√	√	√	
	ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ ТРУБЫ ПОЛЕОЛЕФИНОВЫЕ, СУПЕР ЭЛАСТИЧНЫЕ самозатухающие +135 °С усадка 3:1 серии RC3S, самозатухающие +135 °С усадка 4:1 серии RC4S благодаря превосходным физическим, химическим и электрическим свойствам широко применяются в ВПК, авиации, кораблестроении, для изоляции в электроустановках, соединений кабельных жгутов, обеспечения механической защиты. Трубы легко надвинуть на большой диаметр, а затем усадить до малого диаметра. Минимальная температура усадки +70 °С								
Наименование	Размеры (мм)			Бухта м.п	Температура эксплуатации:	Цвет - черный, по заказу - красный, синий, желтый, зеленый. √ - стандартное исполнение			
	D	d	s			RD	RDK	RDM	
RC3S 1.6/0.5	1.6	0.5	0.45	200	от -55 до +135 °С	√	√	√	
RC3S 3.2/1	3.2	1	0.55	200	от -55 до +135 °С	√	√	√	
RC3S 4.8/1.5	4.8	1.5	0.6	100	от -55 до +135 °С	√	√	√	
RC3S 6.4/2	6.4	2	0.65	100	от -55 до +135 °С	√	√	√	
RC3S 9.5/3	9.5	3	0.75	100	от -55 до +135 °С	√	√	√	
RC3S 12.7/4	12.7	4	0.8	50	от -55 до +135 °С	√	√	√	
RC3S 19.1/6	19.1	6	0.9	50	от -55 до +135 °С	√	√	√	
RC3S 25.4/8	25.4	8	1	50	от -55 до +135 °С	√	√	√	
RC3S 39/13	39	13	1.25	50	от -55 до +135 °С	√	√	√	
RC4S 19.1/4.6	19.1	4.6	1.7	50x1.22	от -55 до +135 °С	√	√	√	
RC4S 25.4/7	25.4	7	1.7	50x1.22	от -55 до +135 °С	√	√	√	
RC4S 38.1/9.5	38.1	9.5	1.7	50x1.22	от -55 до +135 °С	√	√	√	

Таблица выбора термоусадочных трубок

RC4S 50.8/14	50.8	14	1.7	20x1.22	от -55 до +135 °C	√	√	√
RC4S 76.2/20.6	76.2	20.6	1.7	20x1.22	от -55 до +135 °C	√	√	√
RC3S 102/26.7	102	26.7	1.7	20x1.22	от -55 до +135 °C	√	√	√


	ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ ТРУБЫ ПОЛЕОЛЕФИНОВЫЕ, СУПЕР ЭЛАСТИЧНЫЕ, С КЛЕЕМ самозатухающие +125 °С усадка 3:1 серии RC3K, самозатухающие +135 °С усадка 4:1 серии RC4K благодаря превосходным физическим, химическим и электрическим свойствам широко применяются в ВПК, авиации, кораблестроении, для изоляции в электроустановках, соединений кабельных жгутов, обеспечения механической защиты. Трубы легко надвинуть на большой диаметр, а затем усадить до малого диаметра. Минимальная температура усадки +80 °С S1 = 0.5мм (RC3K 3/0.6) ÷ 1.25мм(RC4K 52/13)							
	Наименование	Размеры (мм)			Бухта м.п	Температура эксплуатации:	Цвет - черный, по заказу - красный, синий, желтый, зеленый. √ - стандартное исполнение	
D		d	s	RD			RDK	RDM
RC3K 3/0.6	3.2	1	1	200	от -45 до +125 °С	√	√	√
RC3K 4.8/1.5	4.8	1.5	1.1	100	от -45 до +125 °С	√	√	√
RC3K 6/2	6	2	1.2	100	от -45 до +125 °С	√	√	√
RC3K 9/3	9	3	1.3	50	от -45 до +125 °С	√	√	√
RC3K 12/4	12	4	1.7	25	от -45 до +125 °С	√	√	√
RC3K 19/6	19	6	2	25	от -45 до +125 °С	√	√	√
RC3K 24/8	24	8	2.2	25	от -45 до +125 °С	√	√	√
RC3K 30/10	30	13	2.4	1.2	от -45 до +125 °С	√	√	√
RC3K 40/13	40	13	2.5	25	от -45 до +125 °С	√	√	√
RC3K 50/19	50	19	2.5	1.22	от -45 до +125 °С	√	√	√
RC4K 18/4.4	18	4.4	1	25	от -45 до +125 °С	√	√	√





Таблица выбора термоусадочных трубок

RC4K 24/6	24	6	2.5	25	от -45 до +125 °C	√	√	√
RC4K 32/8	32	8	2.5	25	от -45 до +125 °C	√	√	√
RC4K 52/13	52	13	2.5	1.22	от -45 до +125 °C	√	√	√



	ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ ТРУБЫ С ОЧЕНЬ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ УСАДКИ + 65 °C Безгалогеновые, самозатухающие серии RLT благодаря превосходным физическим, химическим и электрическим свойствам широко применяются в автомобилестроении, очень эластичны и при этом обеспечивают изоляцию и механическую защиту. Усадка 2:1 Минимальная температура усадки +65 °C					
Наименование	Размеры (мм)			Бухта м.п	Температура эксплуатации:	Цвет - черный, 
	D	d	s			
RLT 3.2/1.6	3.2	1.6	1	200	от -45 до +125 °C	
RLT 4.8/2.4	4.8	2.4	1.1	200	от -45 до +125 °C	
RLT 6.4/3.2	6.4	3.2	1.2	100	от -45 до +125 °C	
RLT 9.5/4.8	9.5	4.8	1.3	50	от -45 до +125 °C	
RLT 12.7/6.4	12.7	6.4	1.7	50	от -45 до +125 °C	
RLT19.1/9.5	19.1	9.5	2	50	от -45 до +125 °C	
RLT 25.4/12.7	25.4	12.7	2.2	50	от -45 до +125 °C	

Таблица выбора термоусадочных трубок

Изготавливаются из радиационно сшитого модифицированного полиолефина.



ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ ТРУБЫ С КЛЕЕМ С БОЛЬШОЙ УСАДКОЙ 6:1 серии RBG

Идеально подходят для мест, где имеется большая разница в диаметрах сопряженных поверхностей, для кабельных муфт.
Минимальная температура усадки +120 °С

Наименование	Размеры (мм)			Упаковка Шт. х Длина м	Температура эксплуатации:	Цвет - черный,
	D	d	s			
RBG 19/3.2	19	3.2	3.2	20x1.22	от -55 до +110 °С	
RBG 33/5.5	33	5.5	3.4	20x1.22	от -55 до +110 °С	
RBG 44.4/7.4	44.4	7.4	3.6	20x1.22	от -55 до +110 °С	
RBG 50.8/8.3	50.8	8.3	4.3	20x1.22	от -55 до +110 °С	
RBG 69.8/11.7	69.8	11.7	4.8	20x1.22	от -55 до +110 °С	
RBG 88.9/17.1	88.9	17.1	4.8	20x1.22	от -55 до +110 °С	
RBG 119/23	119	23	10	10x1.22	от -55 до +110 °С	

Таблица выбора термоусадочных трубок



RBG 235/40	235	40	4.8	1x1.22	от -55 до +110 °C	
 ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ ТРУБЫ УТОЛЩЕННЫЕ С УПЛОТНЯЮЩЕЙ МАСТИКОЙ серии RPM Это трубы с нанесенной по всей длине внутренней поверхности мастикой, предназначены для защиты соединений труб из металла и других материалов, мест где требуется герметизация. Минимальная температура усадки +120 °C						
Наименование	Размеры (мм)			Упаковка Шт. x Длина м	Температура эксплуатации:	Цвет - черный,
	D	d	s			
RPM 30/6	30	6	2.5	10x1	от -35 до +110 °C	
RPM 33/8	33	8	2.5	10x1	от -35 до +110 °C	
RPM 40/12	40	12	2.5	10x1	от -35 до +110 °C	
RPM 55/20	55	20	2	10x1	от -35 до +110 °C	
RPM 75/25	75	25	2	10x1	от -35 до +110 °C	
RPM 95/30	95	30	2	10x1	от -35 до +110 °C	
RPM 120/40	120	40	2	1	от -35 до +110 °C	
RPM 140/50	140	50	2.3	1	от -35 до +110 °C	

Таблица выбора термоусадочных трубок

RPM 160/50	160	50	2.3	1	от -35 до +110 °C
RPM 180/66	180	66	2.5	1	от -35 до +110 °C
RPM 205/66	205	66	2.5	1	от -35 до +110 °C
RPM 235/70	235	70	2.5	1	от -35 до +110 °C
RPM 265/75	265	75	3	1	от -35 до +110 °C
RPM 300/85	300	85	3	1	от -35 до +110 °C
RPM 350/100	350	100	3	1	от -35 до +110 °C



ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ ТРУБЫ УТОЛЩЕННЫЕ ДЛЯ СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ ДО 36кВ серии RPAT

Эти трубы используются для обеспечения изоляционной защиты в кабельных муфтах на среднее напряжение до 36кВ. Высокая стойкость к ползучим токам гарантирует максимальную эксплуатационную надежность. Изготавливаются из радиационно сшитого полиэтилена по специальной формуле. Безгалогеновые. Минимальная температура усадки +110 °C

Наименование	Размеры (мм)			Упаковка шт. x Длина м	Температура эксплуатации:	Стандартный цвет - красный
	D	d	s			
RPAT 19/6	19	6	2.5	1x15	от -55 до +125 °C	
RPAT 30/10	30	10	3	1x15	от -55 до +125 °C	
RPAT 35/12	35	12	3	1x15	от -55 до +125 °C	
RPAT 40/16	40	16	3	1x15	от -55 до +125 °C	
RPAT 45/18	45	18	3	1x15	от -55 до +125 °C	
RPAT 54/24	54	24	3	1x15	от -55 до +125 °C	
RPAT 60/29	60	29	3	1x15	от -55 до +125 °C	
RPAT 76/38	76	38	3	1x15	от -55 до +125 °C	

Таблица выбора термоусадочных трубок

RPAT 100/49	100	49	3	1x15	от -55 до +125 °C
RPAT 130/50	130	50	4	1x1	от -55 до +125 °C
Сопротивление растяжению - мин 11Мпа Удлинение при разрыве - мин 400% Диэлектрическое сопротивление - макс 15кВ/мм Тест на сгибание(выдержка на морозе -40 °C, 4 часа) - не трескается					


	ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ ТРУБЫ УТОЛЩЕННЫЕ и ТОЛСТОСТЕННЫЕ для ИЗОЛЯЦИИ ШИН, для СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ до 36кВ серии RBM и RBH Эти трубы используются для обеспечения изоляционной защиты шин распределительных устройств и подстанций среднего напряжения до 36кВ. Высокая стойкость к ползучим токам и дуговым разрядам гарантирует максимальную эксплуатационную надежность. Изготавливаются из радиационно сшитого модифицированного полиолефина. Безгалогеновые. Минимальная температура усадки +110 °C					
Наименование	Размеры (мм)			Упаковка шт. x Длина м	Температура эксплуатации:	Стандартный цвет - красный 
	D	d	s			
RBM 25/10	25	10	2	30	от -40 до +125 °C	
RBM 30/12	30	12	2	30	от -40 до +125 °C	
RBM 35/14	35	14	2	30	от -40 до +125 °C	
RBM 40/16	40	16	2	30	от -40 до +125 °C	
RBM 50/20	50	20	2	15	от -40 до +125 °C	
RBM 65/25	65	25	2	15	от -40 до +125 °C	
RBM 75/30	75	30	2	15	от -40 до +125 °C	
RBH 15/6	15	6	3	15	от -40 до +125 °C	

Таблица выбора термоусадочных трубок

RBH 25/10	25	10	3	15	от -40 до +125 °C
RBH40/16	130	50	3	15	от -40 до +125 °C
RBH 50/20	50	20	3	15	от -40 до +125 °C
RBH 85/35	85	35	3	15	от -40 до +125 °C
RBH 100/40	100	40	3	15	от -40 до +125 °C
RBH 120/50	120	50	3	1	от -40 до +125 °C
RBH 150/60	150	60	3	1	от -40 до +125 °C


	ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ ТРУБЫ ИЗ PVDF с превосходной химической стойкостью серии RKY Рекомендуются к применению в условиях, требующих устойчивости при высоких рабочих температурах и чрезвычайно химической устойчивости к растворителям. Превосходно защищает провода, соединения и места спайки от воздействия растворителей, топлива и химикатов. Изготавливаются из фторид поливинилидена.. Минимальная температура усадки +175°С					
Наименование	Размеры (мм)			Упаковка шт. х Длина м	Температура эксплуатации:	Стандартный цвет - бесцветный
	D	d	s			
RKY 1.2/0.6	1.2	0.6	0.2	200	от -55 до +175°С	
RKY 1.6/0.8	1.6	0.8	0.2	200	от -55 до +175°С	
RKY 2.4/1.2	2.4	1.2	0.23	200	от -55 до +175°С	
RKY 3.2/1.6	3.2	1.6	0.23	100	от -55 до +175°С	
RKY 4.8/2.4	4.8	2.4	0.23	100	от -55 до +175°С	
RKY 6.4/3.2	6.4	3.2	0.28	1.2	от -55 до +175°С	
RKY 9.5/4.8	9.5	4.8	0.28	1.2	от -55 до +175°С	
RKY 12.7/6.4	12.7	6.4	0.28	1.2	от -55 до +175°С	



Таблица выбора термоусадочных трубок

RKY 19.1/9.5	19.1	9.5	0.36	1.2	от -55 до +175 °С
RKY 25.4/12.7	25.4	12.7	0.41	1.2	от -55 до +175 °С
Соппротивление растяжению - мин. 34.5Мпа Тепловой удар +300 °С , 1 час, - отсутствие трещин Тестирование на сгибание после заморозки до -55 °С , 1 час - нет трещин Диэлектрическое сопротивление - мин 30кВ/мм					


	ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ ТРУБЫ ИЗ МОДИФИЦИРОВАННОГО ФТОРОЭЛАСТОМЕРА серии RFE суперэластичные Рекомендуются к применению в местах, требующих устойчивости при высоких рабочих температурах и чрезвычайно химической устойчивости к коррозионным жидкостям, топливам, мазутам, растворителям. Идеальная стойкость к порезам и трению. Превосходно защищает провода, соединения и места спайки от воздействия растворителей, топлива и мазутов. Изготавливаются из радиационно сшитого модифицированного фтороэластомера.. Минимальная температура усадки +150 °С					
Наименование	Размеры (мм)			Упаковка шт. x Длина м	Температура эксплуатации:	Стандартный цвет - черный
	D	d	s			
RFE 3.2/1.6	3.2	1.6	0.76	50	от -55 до +200 °С	
RFE 4.8/2.4	4.8	2.4	0.90	50	от -55 до +200 °С	
RFE 6.4/3.2	6.4	3.2	0.90	50	от -55 до +200 °С	
RFE 9.5/4.8	9.5	4.8	0.90	50	от -55 до +200 °С	
RFE 12.7/6.4	12.7	6.4	1.10	30	от -55 до +200 °С	
RFE 19.1/9.5	19.1	9.5	1.30	30	от -55 до +200 °С	
RFE 25.4/12.7	25.4	12.7	1.65	30	от -55 до +200 °С	
RFE 38.1/19.1	38.1	19.1	1.90	15	от -55 до +200 °С	

Таблица выбора термоусадочных трубок

RFE 50.8/25.4	50.8	25.4	2.80	15	от -55 до +200 °C	
Сопротивление растяжению - мин. 8.5Мпа Тепловой удар +300 °C , 4 часа, - отсутствие трещин Тестирование на сгибание после заморозки до -55 °C , 1 час - нет трещин Диэлектрическое сопротивление - мин 7.9кВ/мм Тестирование загоряемости - самозатухание 15с						

ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ ТРУБЫ ТЕФЛОНОВЫЕ серии RTE термостойкие Рекомендуются к применению в местах, требующих устойчивости при высоких рабочих температурах и чрезвычайно химической устойчивости к коррозионным жидкостям, топливам, мазутам, растворителям. В ВПК, авиационной и автомобильной промышленности применяются в местах, требующих исключительной электрической изоляции и очень высокой огнестойкости. Минимальная температура усадки +350 °C						
Наименование	Размеры (мм)			Упаковка шт. x Длина м	Температура эксплуатации:	Стандартный цвет - бесцветный
	D	d	s			
RTE 2.36/1.45	2.36	1.45	0.3	50	от -65 до +260 °C	
RTE 3.05/1.82	3.05	1.82	0.3	50	от -65 до +260 °C	
RTE 3.81/2.26	3.81	2.26	0.3	50	от -65 до +260 °C	
RTE 4.85/2.8	4.85	2.8	0.3	50	от -65 до +260 °C	
RTE 6.1/3.55	6.1	3.55	0.38	30	от -65 до +260 °C	
RTE 7.67/4.4	19.1	9.5	0.38	30	от -65 до +260 °C	
RTE 9.4/5.45	9.4	5.45	0.38	30	от -65 до +260 °C	
RTE 10.92/6.9	10.9	6.9	0.38	15	от -65 до +260 °C	

Таблица выбора термоусадочных трубок

RTE 11.94/8.6	11.9	8.6	0.38	15	от -65 до +260 °C	
Сопротивление растяжению - мин. 17Мпа Тепловой удар +400 °C , 4 часа, - отсутствие трещин Тестирование на сгибание после заморозки до -65 °C , 4 час - нет трещин Диэлектрическое сопротивление - мин 34кВ/мм Тестирование загоряемости - самозатухание ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - ИДЕАЛЬНАЯ						